

## ALCATEL MW40V (TIM MODEM 4G)


### Gestione software: Impostazione apn alternativo (Windows)



Benvenuto nella guida alla impostazione del profilo di connessione (APN).

I dispositivi marchiati TIM sono già configurati per la connessione, ma è comunque possibile impostare un APN alternativo, nel caso fosse necessario.


Accedi quindi col browser all'interfaccia Web del tuo Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.1.1" e premendo quindi sulla voce "Accedi".

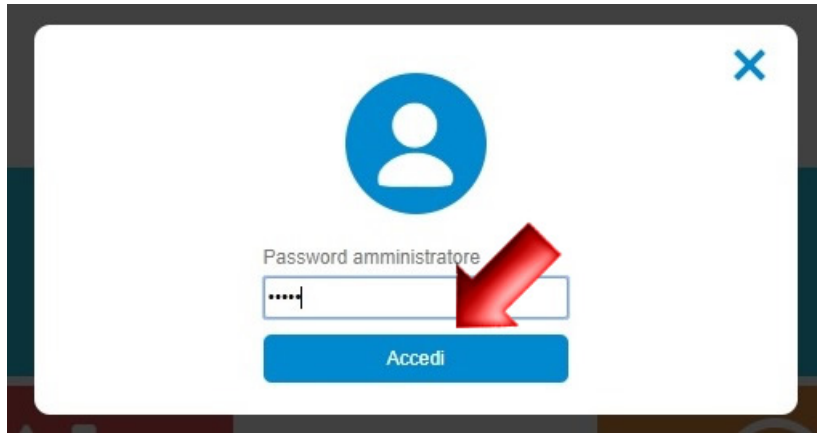

Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin", identica quindi al nome utente) e premi su "Accedi".



Ora premi la voce "Impostazioni".

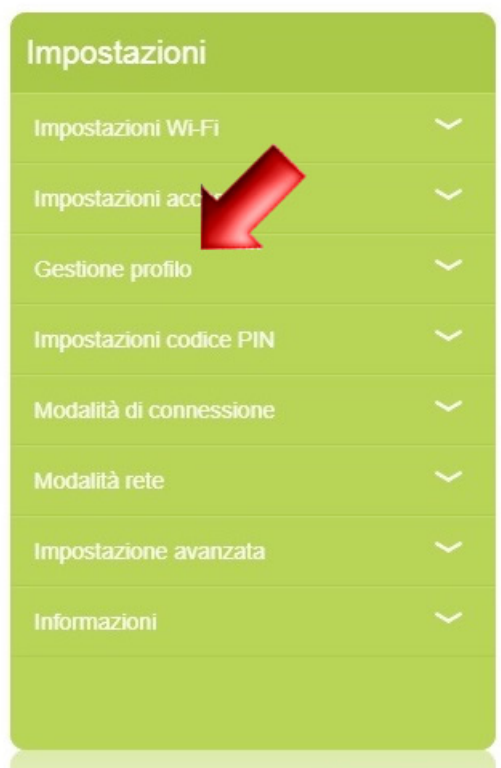

Nella schermata delle impostazioni scegli il sottomenù "Gestione profilo".

### Impostazioni

Gestione profilo 

Gestione profilo:

\*Nome profilo:


APN:

Nome utente:

Password:

Autenticazione:


Nota: il numero massimo di profili che è possibile creare è 15.



Premi quindi il pulsante "Nuovo".



Compila ora la schermata scegliendo un nome identificativo nel campo "Nome Profilo" (nell'esempio "Web"). Alla voce "APN" digita "ibox.tim.it" (o quello specifico se utilizzi un apn aziendale), quindi premi sul pulsante "Salva".

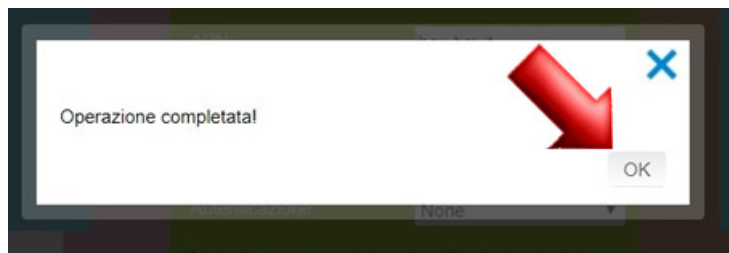

Dai conferma premendo su "OK".



**Impostazioni**

Gestione profilo

Gestione profilo: **TIM INTERNET (D)** ▼

\*Nome profilo: TIM INTERNET

APN:ibox.tim.it

Nome utente: \_\_\_\_\_

Password: \_\_\_\_\_

Autenticazione: None ▼

Nota: il numero massimo di profili che è possibile creare è 15.

**Nuovo** **Modifica** **Salva** **Elimina**

**Imp. predef.**

Per impostare il nuovo profilo come predefinito per le navigazioni, selezionalo dal menu a tendina.

Impostazioni

Gestione profilo ^

Gestione profilo:

\*Nome profilo:

APN:

Nome utente:

Password:

Autenticazione:

Nota: il numero massimo di profili che è possibile creare è 15.



Scegli il nuovo profilo.




Ora premi il pulsante "Salva".



L'operazione non è possibile se la connessione è in corso, premi quindi il pulsante "Disconnesso".



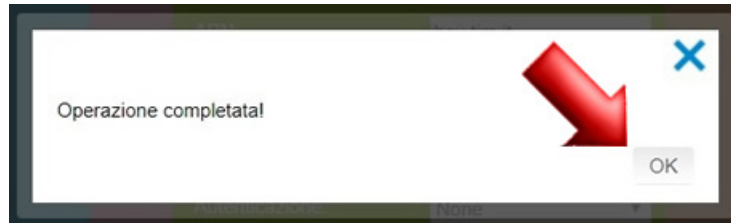

Il cambio del profilo è ora registrato, dai conferma.



La modifica è visibile anche nella schermata di gestione, il nuovo profilo è ora contrassegnato come predefinito (D).

La configurazione è terminata, puoi ora navigare in Internet utilizzando il nuovo profilo.