

ZTE MF17T - TIM PLUG 4G

Modifica password Wi-Fi



Se vuoi cambiare la password Wi-Fi per collegarti al Router, accedi col browser all'interfaccia Web per la gestione del tuo Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.0.1".

Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin") e premi su "Accedi".

The screenshot shows the TIM mobile app interface. At the top, there is a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, globe, battery, Wi-Fi). Below the status bar is a navigation bar with five tabs: 'Home', 'Informazioni', 'SMS', 'Rubrica', and 'Impostazioni'. The 'Impostazioni' tab is highlighted with a red arrow. Below the navigation bar are five icons representing different sections: a plug, a refresh icon, an envelope, a Facebook icon, and a gear icon. The gear icon is also highlighted with a red arrow. Below the icons is a section titled 'Dispositivi connessi' (Connected devices) which contains a table with three columns: 'N°', 'Nome Host', and 'Indirizzo MAC'. The table has one row of data. To the left of the table is a sidebar with a refresh icon, 'Dati attuali 13.72MB', 'Durata 00:12:31', 'Upload 0b/s', 'Download 0b/s', 'APN ibox.tim.it', and a 'Disconnettere' button.

N°	Nome Host	Indirizzo MAC
1	000A0005C03834	d8:fc:93:1c:86:76

Seleziona ora la sezione "Impostazioni".



TIM PLUG 4G 4G TIM IT

Italiano Esci

Home Informazioni SMS Rubrica **Impostazioni**

Impostazioni di rete

- > Impostazioni di Connessione
 - > Selezione rete
 - > APN
- Impostazioni Wi-Fi**
- Impost. dispositivo
- Firewall
- Impostazioni Router


Impostazioni di Connessione

Modalità di connessione Automatica Manuale

Applica

L'impostazione può essere modificata solo quando il dispositivo non è connesso.

Scegli la voce "Impostazioni Wi-Fi".

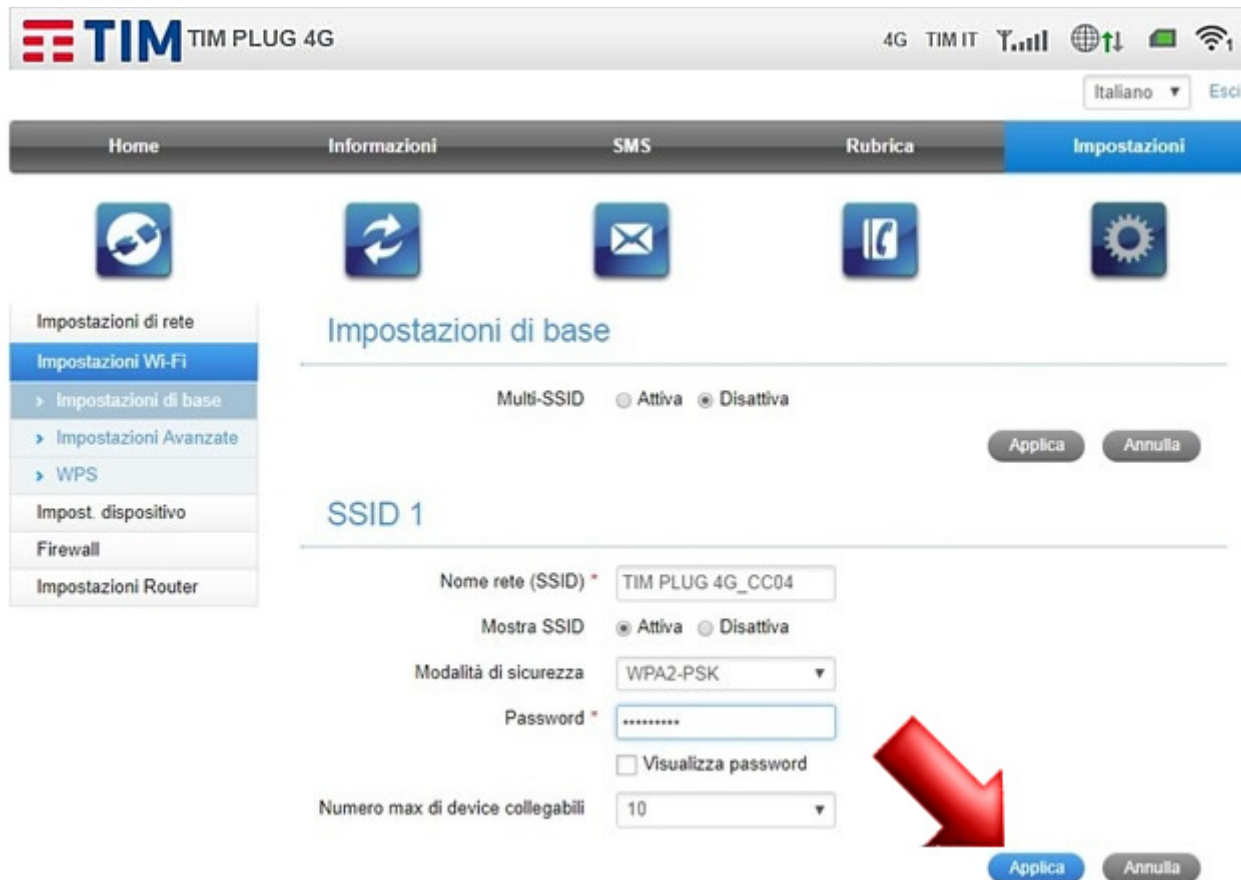

TIM PLUG 4G 4G TIM IT [Signal] [Globe] [Battery] [Wi-Fi]

Italiano Esci

Home Informazioni SMS Rubrica **Impostazioni**

Impostazioni di rete
Impostazioni Wi-Fi
Impostazioni di base
Impostazioni Avanzate
WPS
Impost. dispositivo
Firewall
Impostazioni Router

Impostazioni di base

Multi-SSID Attiva Disattiva Applica Annulla

SSID 1

Nome rete (SSID) * TIM PLUG 4G_CC04

Mostra SSID Attiva Disattiva


Modalità di sicurezza WPA2-PSK

Password *
 Visualizza password

Numero max di device collegabili 10 Applica Annulla

Qui puoi modificare la password di accesso Wi-Fi, oltre al nome della rete generata dal tuo Router.

Premi quindi "Applica" per memorizzare le modifiche.

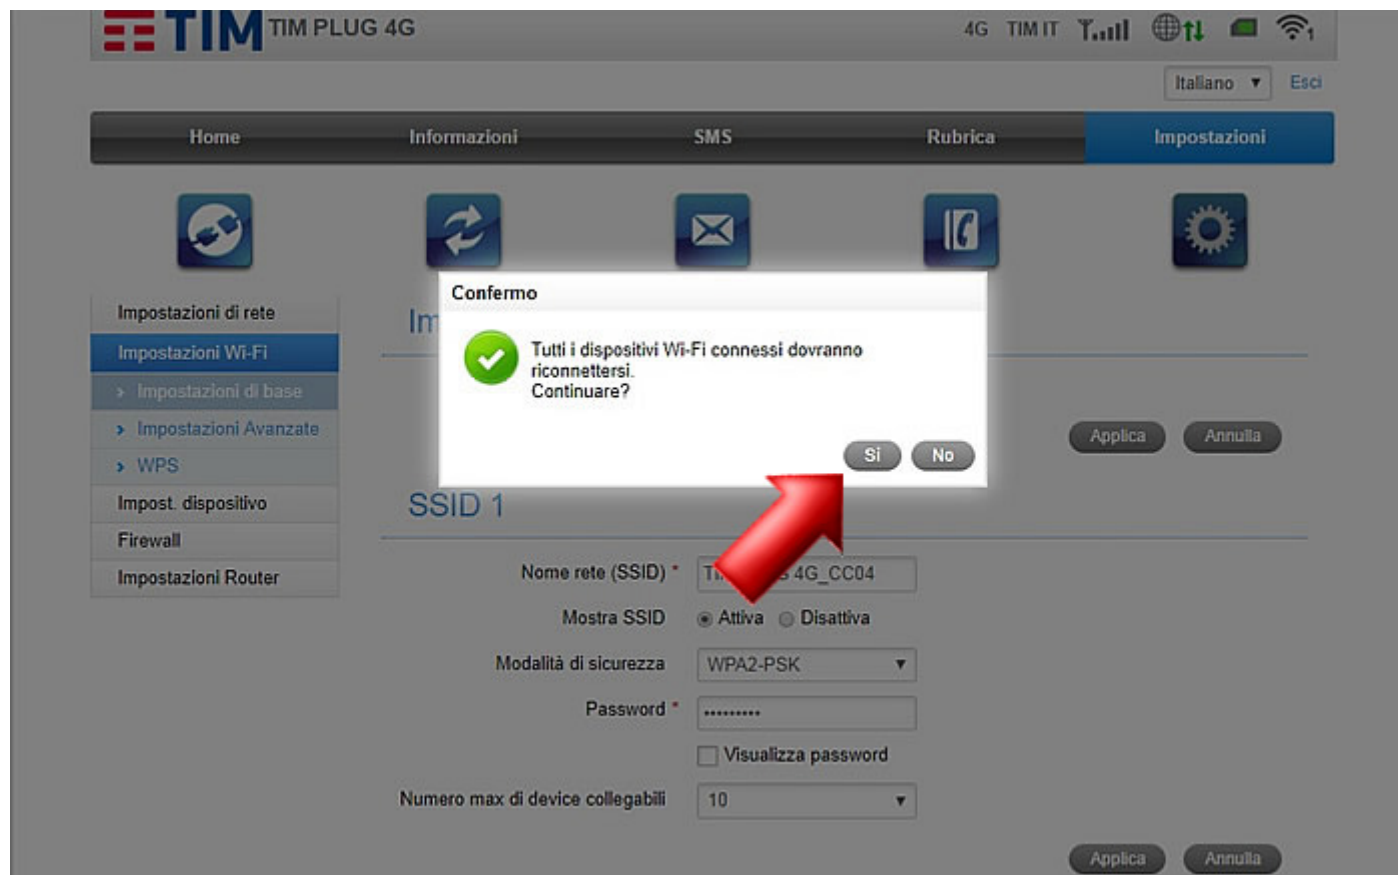

Dai conferma premendo su "Si".



The screenshot shows the TIM PLUG 4G settings application. At the top, there is a status bar with the TIM logo, signal strength, 4G, TIM IT, and battery icons. Below the status bar, a green banner reads "Impostazioni applicate con successo". A navigation bar contains "Home", "Informazioni", "SMS", "Rubrica", and "Impostazioni" (highlighted in blue). Below the navigation bar are five icons: a plug, a refresh symbol, an envelope, a Facebook logo, and a gear. On the left, a sidebar menu lists: "Impostazioni di rete", "Impostazioni Wi-Fi" (highlighted), "> Impostazioni di base", "> Impostazioni Avanzate", "> WPS", "Impost. dispositivo", "Firewall", and "Impostazioni Router". The main content area is titled "Impostazioni di base" and shows "Multi-SSID" with radio buttons for "Attiva" and "Disattiva" (selected). Below this is the "SSID 1" configuration section with fields for "Nome rete (SSID) *" (TIM PLUG 4G_CC04), "Mostra SSID" (radio buttons for "Attiva" and "Disattiva", with "Attiva" selected), "Modalità di sicurezza" (WPA2-PSK), "Password *" (masked with dots), a checkbox for "Visualizza password", and "Numero max di device collegabili" (10). "Applica" and "Annulla" buttons are present at the bottom of the section.

Un messaggio confermerà il completamento della variazione.