

OPPO RENO (RX19)


Configurazione MMS



Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per inviare e ricevere i messaggi multimediali (MMS) sul tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.



Dalla Home premi sull'icona delle "Impostazioni".

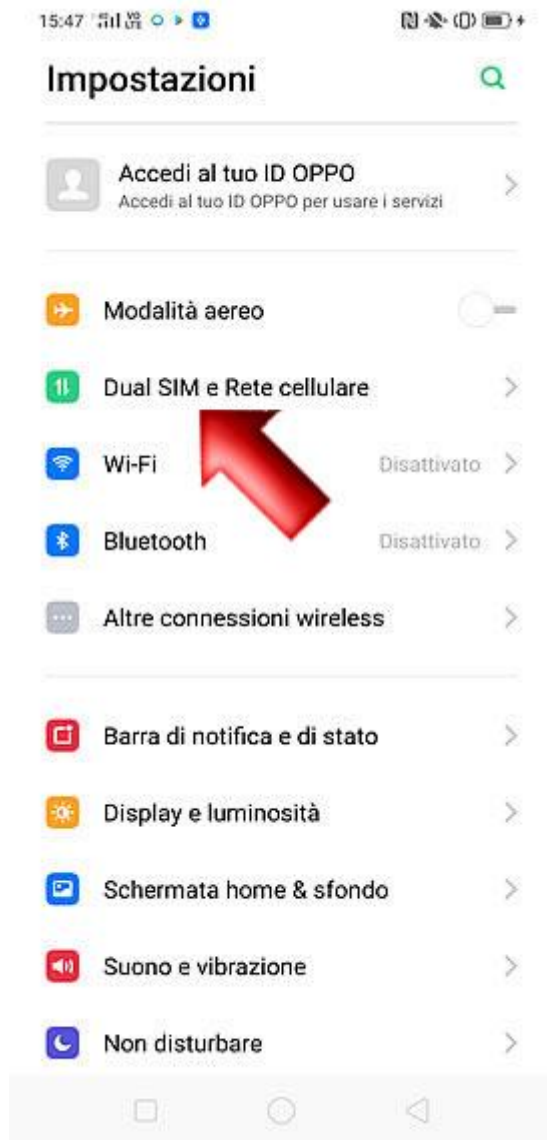


Seleziona quindi "Dual Sim e Rete Cellulare".



Scegli la sim per la quale desideri modificare i settaggi.



Ora entra nel campo "Nome punto di accesso".

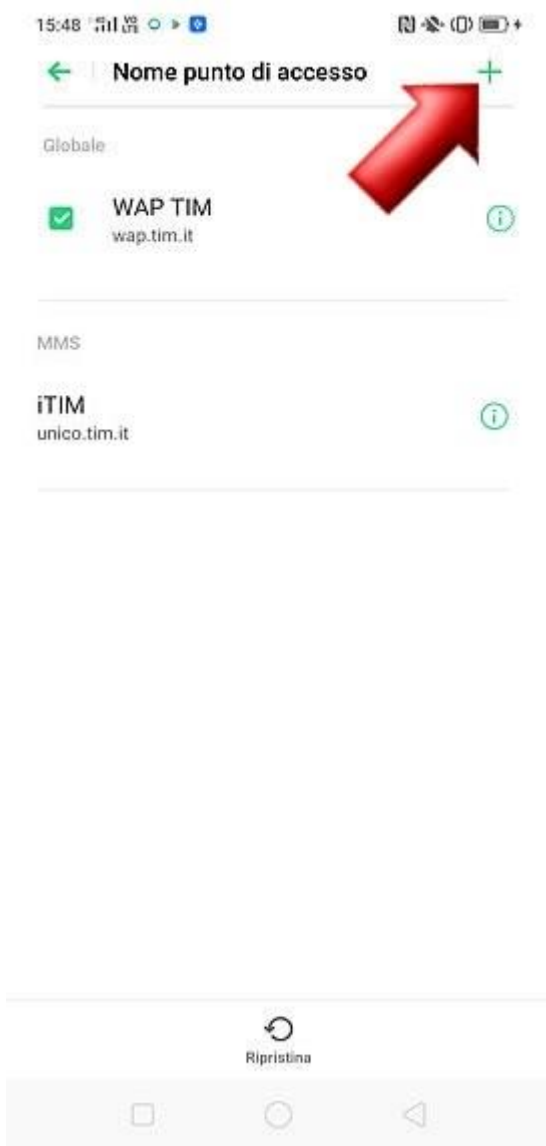

Premi il simbolo in alto a destra per aggiungere un profilo.

15:48 信号强度 蓝牙 飞行模式 勿扰模式 电池

Annulla **Nuovo APN** **Salva**

Nome	iTIM >
APN	unico.tim.it >
Proxy	Non impostato >
Porta	Non impostato >
Nome utente	Non impostato >
Codice di accesso	Non impostato >
Server	Non impostato >
MMSC	http://mms.tim.it /servlets/mms >
Proxy MMS	213.230.130.89 >
Porta MMS	80 >
MCC	222 >

 Elimina APN

□ ○ ◀


Compila la schermata come raffigurato:
nel campo "Nome" inserisci un nome
identificativo per la connessione (iTIM)
e come apn digita "unico.tim.it".

Nel campo "MMSC"
digita l'indirizzo del server mms
"http://mms.tim.it/servlets/mms".

Alla voce "Proxy MMS" scrivi l'indirizzo "213.230.130.89",
come "Porta MMS" digita "80" e scorri verso il basso.



Accertati che l'ultima voce "Tipo APN"
sia impostata come "mms"
e premi "Salva" in alto a destra.

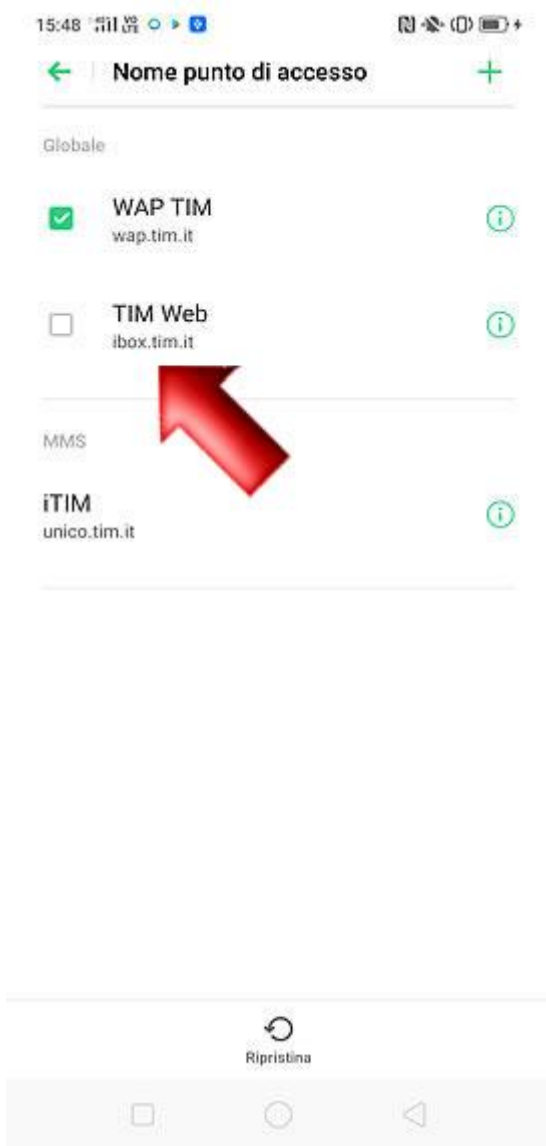

Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti.

Lascia preselezionato l'altro profilo, che resterà comunque quello predefinito per le navigazioni.

Lo smartphone è ora correttamente configurato per inviare e ricevere MMS.