

ZTE MF17T - TIM PLUG 4G

Eliminazione parametri di connessione



Se intendi eliminare i parametri di una connessione (l'apn utilizzato per il collegamento), effettua le seguenti operazioni.

Accedi col browser all'interfaccia Web per la gestione del tuo Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.0.1".

Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin") e premi su "Accedi".

The screenshot shows the TIM mobile app interface. At the top, there is a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, globe, battery, Wi-Fi). Below the status bar is a navigation bar with tabs: Home, Informazioni, SMS, Rubrica, and Impostazioni. The 'Impostazioni' tab is selected. Below the navigation bar are five icons: a plug, a refresh icon, an envelope, a Facebook icon, and a gear icon (Settings). A red arrow points to the gear icon. Below the icons is a section titled 'Dispositivi connessi' (Connected devices) with a table. To the left of the table is a sidebar with a refresh icon, data usage statistics (Dati attuali 2.76MB, Durata 00:04:13, Upload 0b/s, Download 0b/s, APN Ibox.tim.it), and a 'Disconnettere' button.

N°	Nome Host	Indirizzo MAC
1	000A0005C03834	d8:fc:93:1c:86:76

Seleziona l'icona "Impostazioni".



Nella schermata delle impostazioni, nel sottomenù "Impostazioni di rete" scegli la voce "APN".


The screenshot shows the TIM mobile settings interface. At the top, there's a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, globe, battery, Wi-Fi). Below the status bar is a navigation bar with tabs: Home, Informazioni, SMS, Rubrica, and Impostazioni (highlighted in blue). Underneath the navigation bar are five icons representing different settings categories: a hand holding a plug, a refresh icon, an envelope, a Facebook icon, and a gear. On the left side, there's a sidebar menu with the following items: Impostazioni di rete (highlighted), Impostazioni di Connessione, Selezione rete, APN (highlighted), Impostazioni Wi-Fi, Impost. dispositivo, Firewall, and Impostazioni Router. The main content area is titled 'APN' and shows the configuration for the current profile, 'TIM Default'. The fields are: Profilo (TIM Default), Tipo PDP (IPv4), Nome profilo (TIM Default), APN (ibox.tim.it), Autenticazione (PAP), Nome Utente, and Password. A red arrow points to the 'Profilo' dropdown menu. A button labeled 'Nuovo Profilo APN' is located to the right of the 'Profilo' dropdown. At the bottom of the screen, there's a red warning message: 'L'impostazione può essere modificata solo quando il dispositivo non è connesso.' and a help icon (question mark in a circle).

Se il profilo che intendi eliminare è quello attualmente in uso (default), dovrai prima selezionare come predefinito quello che intendi successivamente utilizzare.

Quindi premi sullo stesso menù a tendina "Profilo".

The screenshot shows the TIM mobile settings application. At the top, there is a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, globe, battery, Wi-Fi). Below the status bar is a navigation bar with tabs: Home, Informazioni, SMS, Rubrica, and Impostazioni (highlighted in blue). Underneath the navigation bar are five icons representing different settings categories: a hand holding a plug, a refresh icon, an envelope, a Facebook icon, and a gear. On the left side, there is a sidebar menu with the following items: Impostazioni di rete (highlighted), Impostazioni di Connessione, Selezione rete, APN (highlighted), Impostazioni Wi-Fi, Impost. dispositivo, Firewall, and Impostazioni Router. The main content area is titled 'APN' and shows the configuration for the current profile 'TIM Default'. The 'Tipo PDP' dropdown menu is open, showing three options: 'TIM Default', 'Web' (highlighted in blue), and another 'Web' option. A large red arrow points to the 'Web' option in the dropdown. Other fields include 'Nome profilo' (TIM Default), 'APN' (ibox.tim.it), 'Autenticazione' (PAP), 'Nome Utente', and 'Password'. A button labeled 'Nuovo Profilo APN' is located to the right of the dropdown. At the bottom of the screen, there is a red warning message: 'L'impostazione può essere modificata solo quando il dispositivo non è connesso.' and a help icon (question mark in a circle).

Seleziona la connessione da eliminare ("Web" nell'esempio).

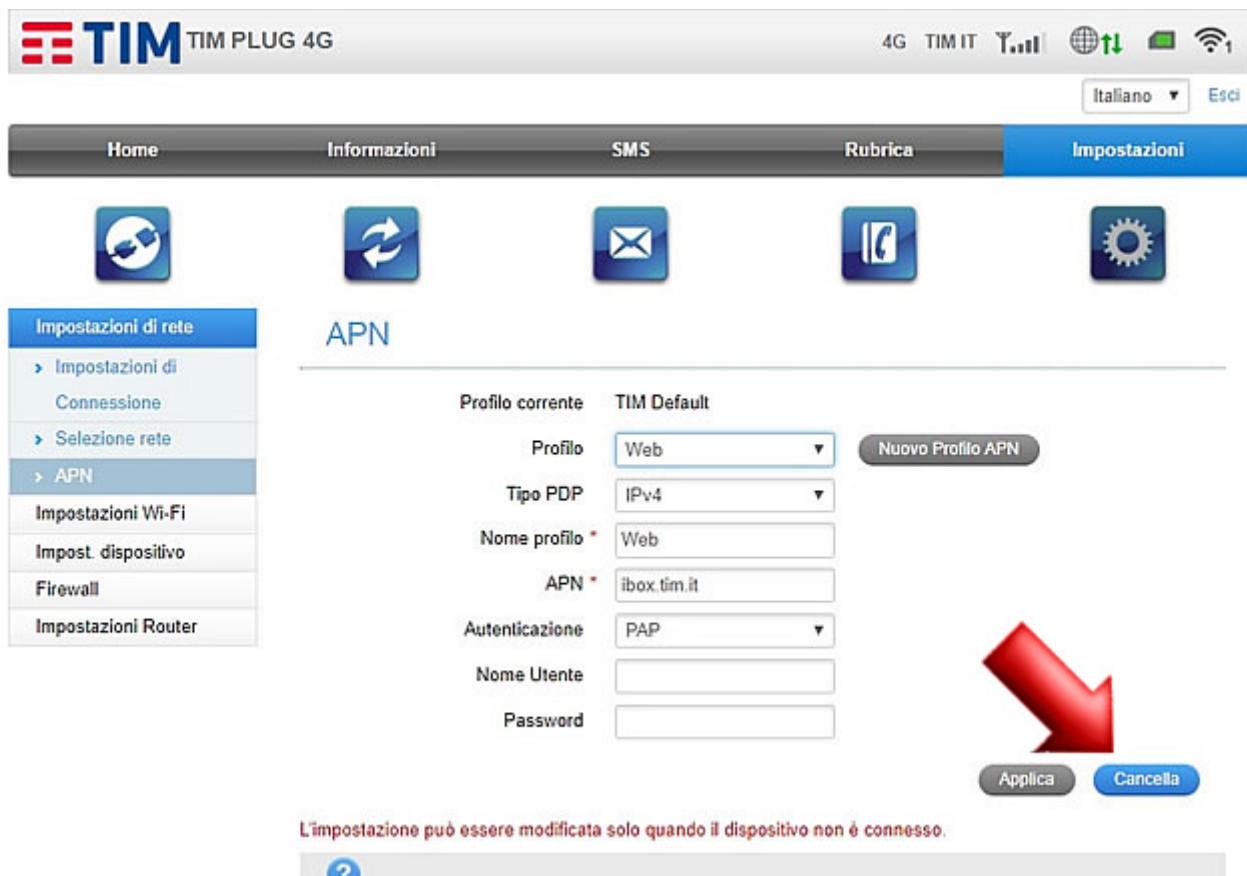

TIM PLUG 4G 4G TIM IT Italiano Esci

Home Informazioni SMS Rubrica **Impostazioni**

Impostazioni di rete

- Impostazioni di Connessione
- Selezione rete
- APN**
- Impostazioni Wi-Fi
- Impost. dispositivo
- Firewall
- Impostazioni Router

APN

Profilo corrente: **TIM Default**

Profilo: Web

Tipo PDP: IPv4

Nome profilo: Web

APN: ibox.tim.it


Autenticazione: PAP

Nome Utente:

Password:

L'impostazione può essere modificata solo quando il dispositivo non è connesso.

Ora premi il pulsante "Cancella"

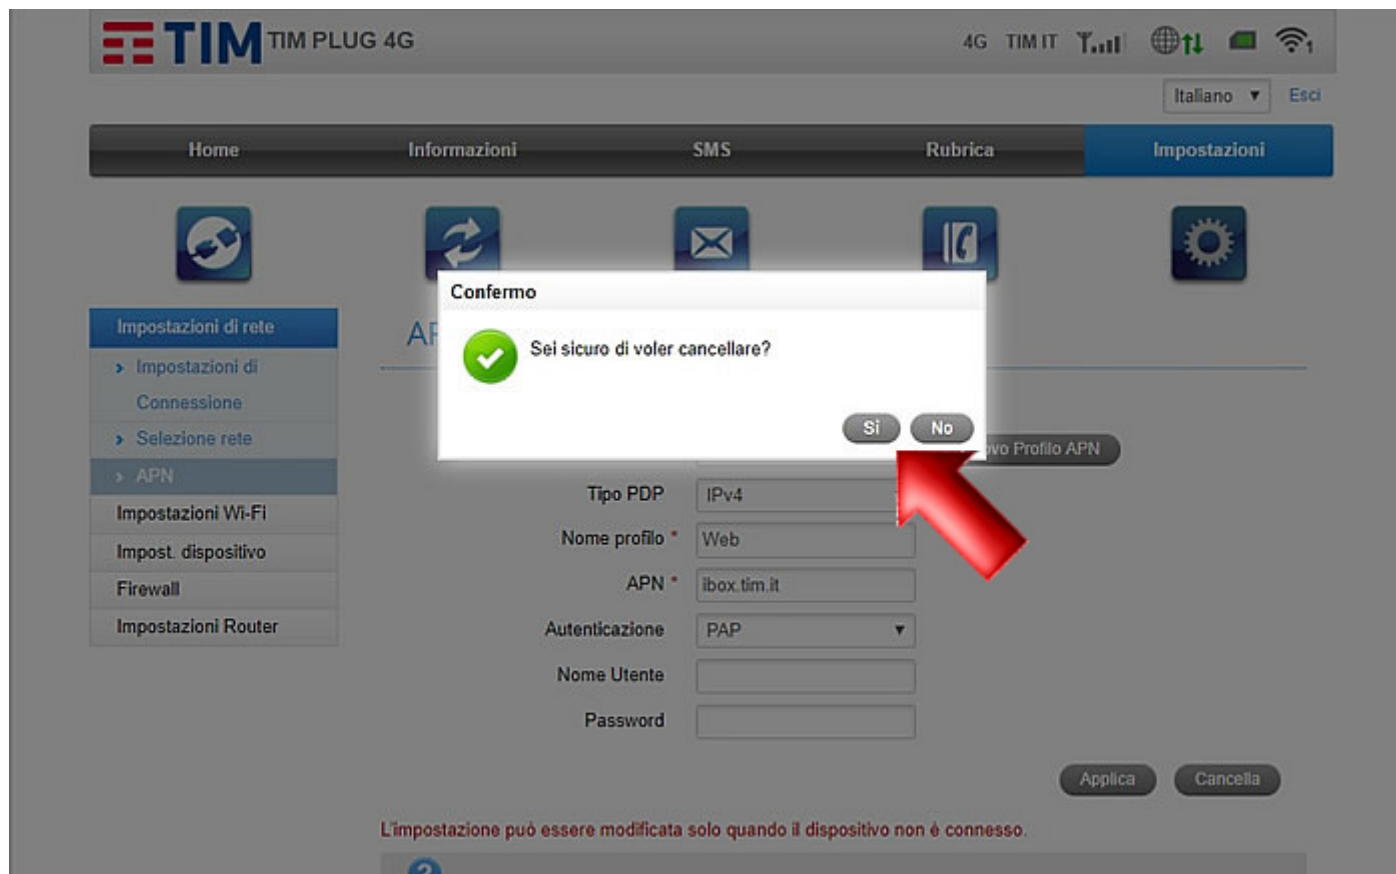

Dai conferma premendo su "Si".

The screenshot shows the TIM mobile settings application. At the top, there is a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, globe, battery, Wi-Fi). Below the status bar, a green notification banner reads 'Impostazioni applicate con successo'. A navigation bar contains 'Home', 'Informazioni', 'SMS', 'Rubrica', and 'Impostazioni' (highlighted in blue). Below the navigation bar are five icons: a hand holding a plug, a refresh symbol, an envelope, a Facebook 'f' logo, and a gear. On the left, a sidebar menu lists 'Impostazioni di rete' (highlighted), 'Impostazioni di Connessione', 'Selezione rete', 'APN' (highlighted), 'Impostazioni Wi-Fi', 'Impost. dispositivo', 'Firewall', and 'Impostazioni Router'. The main content area is titled 'APN' and shows the current profile 'TIM Default'. The configuration fields are: 'Profilo' (TIM Default), 'Tipo PDP' (IPv4), 'Nome profilo' (TIM Default), 'APN' (ibox.tim.it), 'Autenticazione' (PAP), 'Nome Utente' (empty), and 'Password' (empty). A 'Nuovo Profilo APN' button is located to the right of the 'Profilo' dropdown. At the bottom, a red message states: 'L'impostazione può essere modificata solo quando il dispositivo non è connesso.' Below the message is a grey bar with a blue question mark icon.

Un messaggio confermerà il completamento della variazione.

The screenshot shows the TIM mobile settings application. At the top, there is a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, globe, battery, Wi-Fi). Below the status bar is a navigation menu with 'Home', 'Informazioni', 'SMS', 'Rubrica', and 'Impostazioni' (highlighted). Underneath the menu are five icons representing different settings categories. On the left, a sidebar menu lists 'Impostazioni di rete' (highlighted), 'Impostazioni di Connessione', 'Selezione rete', 'APN' (highlighted), 'Impostazioni Wi-Fi', 'Impost. dispositivo', 'Firewall', and 'Impostazioni Router'. The main content area is titled 'APN' and shows the configuration for the current profile 'TIM Default'. The settings are as follows:

Profilo corrente	TIM Default
Profilo	TIM Default
Tipo PDP	IPv4
Nome profilo *	TIM Default
APN *	ibox.tim.it
Autenticazione	PAP
Nome Utente	
Password	

Below the settings is a red warning message: "L'impostazione può essere modificata solo quando il dispositivo non è connesso." At the bottom of the screen, there is a grey bar with a blue question mark icon.

La procedura è terminata, hai cancellato la connessione scelta.