

ZTE MF17T - TIM PLUG 4G

Gestione software: Impostazione apn alternativo (Windows)

192.168.0.1



Cerca con Google o digita un URL



Benvenuto nella guida alla impostazione del profilo di connessione (APN).

I dispositivi marchiati TIM sono già configurati per la connessione, ma è comunque possibile impostare un APN alternativo, nel caso fosse necessario.

Accedi quindi col browser all'interfaccia Web del tuo Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.0.1".



Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin", identica quindi al nome utente) e premi su "Accedi".

Home Informazioni SMS Rubrica Impostazioni

Dispositivi connessi

N°	Nome Host	Indirizzo MAC
1	android-923f10475c35625e	b4:30:52:b5:3f:ee
2	000A0005C03834	d8:fc:93:1c:86:76

Dati attuali 18.84MB
Durata 00:43:25
Upload 0b/s
Download 0b/s
APN Ibox.tim.it
Disconnettere


Ora premi la voce "Impostazioni".



Nella schermata delle impostazioni, sotto il menù "Impostazioni di rete", scegli la voce "APN".

The screenshot shows the TIM mobile settings application. At the top, there's a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, globe, battery, Wi-Fi). Below the status bar is a navigation menu with 'Home', 'Informazioni', 'SMS', 'Rubrica', and 'Impostazioni' (highlighted in blue). Underneath are five icons representing different settings categories. On the left, a sidebar menu lists 'Impostazioni di rete' (highlighted), 'Impostazioni di Connessione', 'Selezione rete', 'APN' (highlighted), 'Impostazioni Wi-Fi', 'Impost. dispositivo', 'Firewall', and 'Impostazioni Router'. The main content area is titled 'APN' and shows the configuration for the current profile 'TIM Default'. The fields are: Profilo (TIM Default), Tipo PDP (IPv4), Nome profilo (TIM Default), APN (ibox.tim.it), Autenticazione (PAP), Nome Utente, and Password. A blue button labeled 'Nuovo Profilo APN' is positioned to the right of the 'Tipo PDP' field, with a large red arrow pointing to it. At the bottom, a red warning message states: 'L'impostazione può essere modificata solo quando il dispositivo non è connesso.' Below the message is a grey bar with a blue question mark icon.

Premi quindi il pulsante "Nuovo profilo APN".

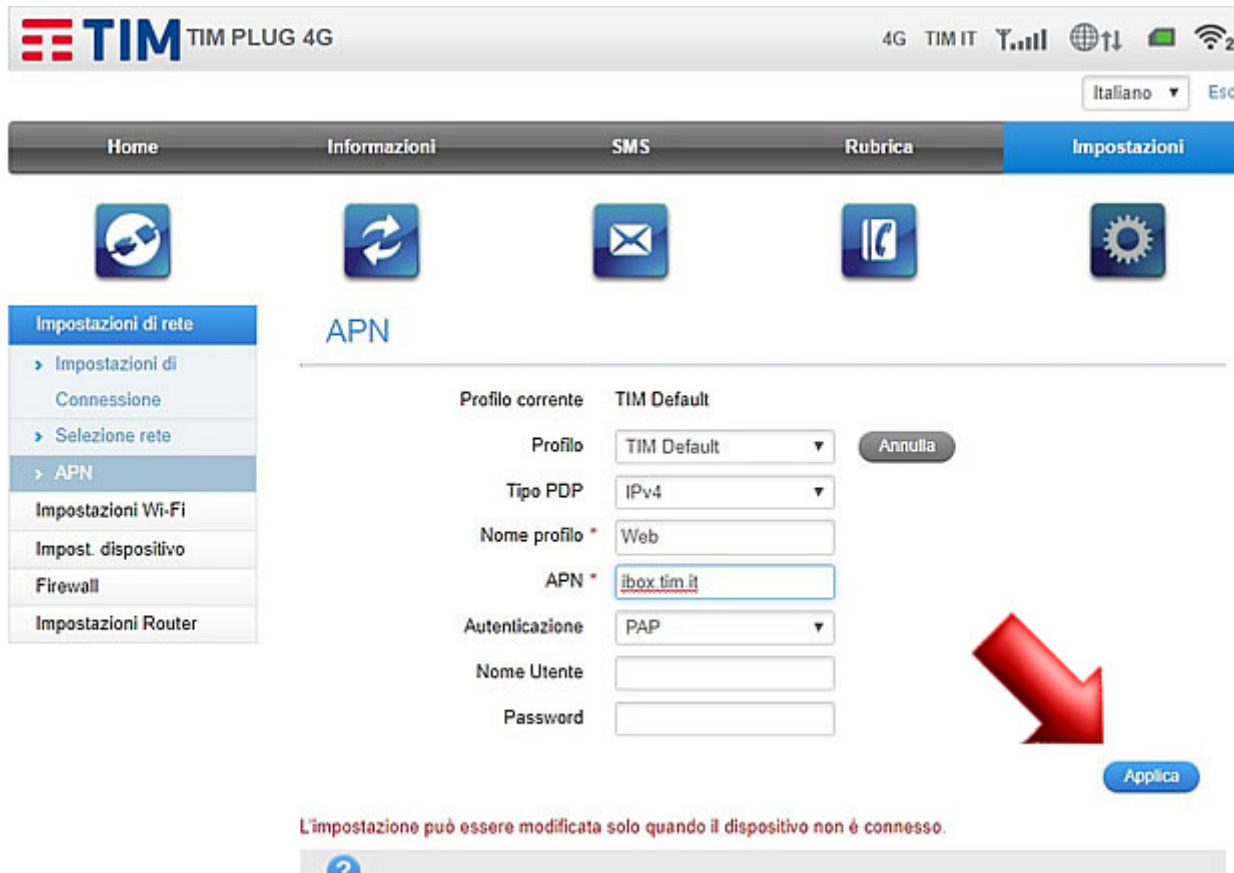


The screenshot shows the TIM mobile settings interface. At the top, there is a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, location, battery, Wi-Fi). Below the status bar is a navigation bar with tabs: Home, Informazioni, SMS, Rubrica, and Impostazioni (highlighted in blue). Underneath the navigation bar are five icons representing different settings categories: Network, APN, SMS, Rubrica, and Settings. A sidebar menu on the left lists various settings: Impostazioni di rete (highlighted), Impostazioni di Connessione, Selezione rete, APN (highlighted), Impostazioni Wi-Fi, Impost. dispositivo, Firewall, and Impostazioni Router. The main content area is titled 'APN' and shows the configuration for the current profile 'TIM Default'. The fields are: Profilo (TIM Default), Tipo PDP (IPv4), Nome profilo (Web), APN (ibox.tim.it), Autenticazione (PAP), Nome Utente, and Password. A red arrow points to the 'Applica' button at the bottom right. At the bottom of the screen, there is a message: 'L'impostazione può essere modificata solo quando il dispositivo non è connesso.'

Profilo corrente	TIM Default
Profilo	TIM Default
Tipo PDP	IPv4
Nome profilo *	Web
APN *	ibox.tim.it
Autenticazione	PAP
Nome Utente	
Password	

Compila ora la schermata scegliendo un nome identificativo nel campo "Nome Profilo" (nell'esempio "Web").

Alla voce "APN" digita "ibox.tim.it" (o quello specifico se utilizzi un apn aziendale), quindi premi sul pulsante "Applica".

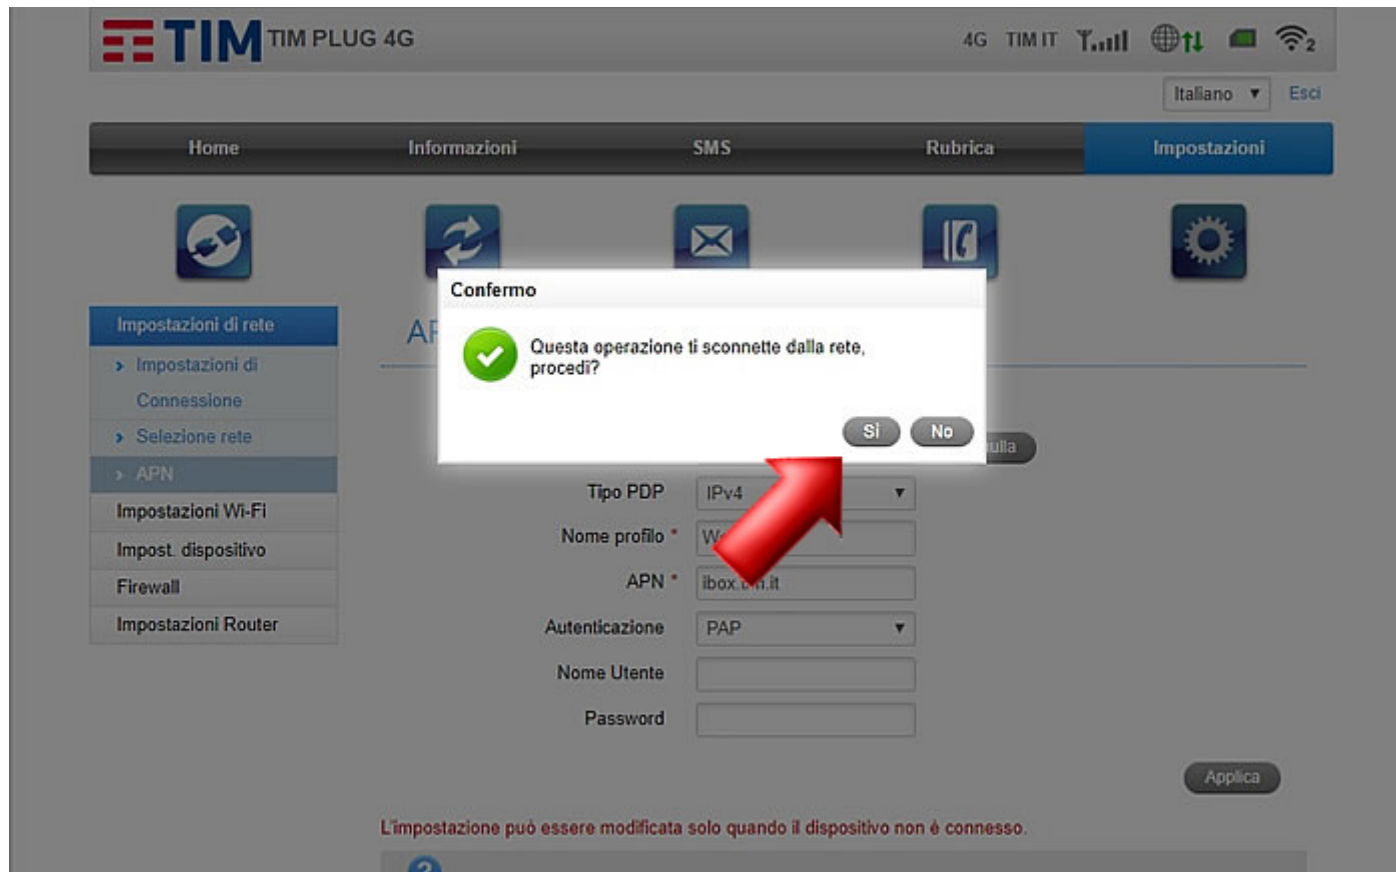

Dai conferma premendo su "Sì".

The screenshot shows a mobile browser interface for the TIM PLUG 4G service. At the top, there's a navigation bar with the TIM logo and 'TIM PLUG 4G'. Below it, a status bar shows 'Nessun servizio' and various icons. The browser's address bar displays 'Non sicuro | 192.168.0.1/index.html#apn_setting'. A green notification banner reads 'Impostazioni applicate con successo'. A menu bar contains 'Home', 'Informazioni', 'SMS', 'Rubrica', and 'Impostazioni'. Below the menu are five icons representing different settings categories. On the left, a sidebar menu lists 'Impostazioni di rete', 'Impostazioni di Connessione', 'Selezione rete', 'APN', 'Impostazioni Wi-Fi', 'Impost. dispositivo', 'Firewall', and 'Impostazioni Router'. The main content area is titled 'APN' and shows the configuration for the current profile 'Web'. The settings include: Profilo (Web), Tipo PDP (IPv4), Nome profilo (Web), APN (ibox.tim.it), Autenticazione (PAP), and Nome Utente (empty). A 'Nuovo Profilo APN' button is also visible.

Profilo corrente	Web
Profilo	Web
Tipo PDP	IPv4
Nome profilo *	Web
APN *	ibox.tim.it
Autenticazione	PAP
Nome Utente	

Avrai quindi subito conferma del salvataggio avvenuto.

Il nuovo profilo verrà automaticamente impostato come predefinito per le future navigazioni.