

SIRIO*



“Schermo grande,
ecologico e funziona senza batterie”

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto Sirio*, il telefono per la casa e il lavoro di TIM con lo schermo grande.

Principali caratteristiche

- Tasti in evidenza e schermo grande
- Volume regolabile
- Ecologico, funziona senza batterie e alimentatore
- Quattro tasti programmabili per chiamata diretta
- Visualizzazione numero chiamante (con “CHI È” attivo)
- Vivavoce
- Rubrica
- Indicatore luminoso di chiamata in arrivo e persa


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto della confezione

- 1 Telefono
- 1 Cavo di linea
- 1 Guida rapida
- 1 Certificato di garanzia

Il manuale completo di Sirio* è disponibile su tim.it

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

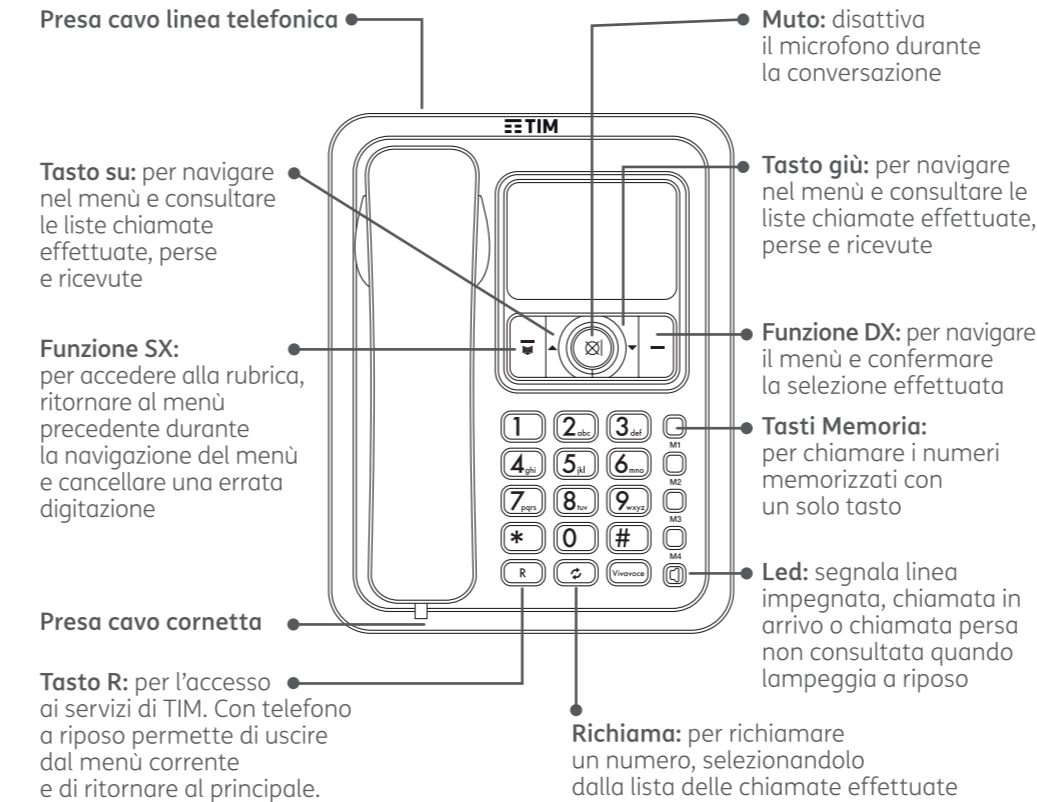

DESCRIZIONE DELLO SCHERMO



ICONA	FUNZIONE
	Segnala la presenza di chiamate perse non ancora visualizzate.
	Indica che la cornetta telefonica è sollevata.
	Indicano che la funzione vivavoce è attiva.
	Indica che è attiva una sveglia.

SIRIO*

1

2

SIRIO*

SIRIO*

3

4

SIRIO*

INSTALLA SIRIO*

Inserire un'estremità del cavo di collegamento della cornetta telefonica nella presa posta sulla sinistra della base del telefono e l'altra estremità nella presa alla base della cornetta telefonica.

Inserire uno dei connettori a plug del cavo telefonico in dotazione, nella presa posta sul fondo della base del telefono e inserire il secondo connettore a plug (direttamente o con l'adattatore tripolare) alla presa della linea telefonica.

Dopo il collegamento alla linea telefonica, verificare che lo schermo sia attivo e che la linea telefonica sia presente, sollevando la cornetta telefonica e verificando la presenza del tono di linea nell'altoparlante.



Sirio* è ora pronto a ricevere il numero del chiamante (se il servizio "CHI È" è attivo o se il centralino lo invia).

SIRIO*

5

6

SIRIO*

CHIAMA E RISPONDI

Effettuare una chiamata

Sirio* permette di effettuare una chiamata in numerose modalità: utilizzando la cornetta, il vivavoce, la funzione di preselezione, la lista delle chiamate uscenti, la rubrica o i 4 tasti in selezione diretta.

Telefonare con la cornetta

Sollevare la cornetta e comporre il numero oppure comporre il numero e sollevare la cornetta. Utilizzando la seconda modalità è possibile correggere eventuali errori nella composizione del numero cancellando le cifre premendo il tasto **Funzione SX**. Durante la conversazione è possibile regolare il volume in ascolto mediante i tasti **su o giù**. Sullo schermo viene visualizzata la durata della conversazione.

Rispondere ad una chiamata

Quando arriva una chiamata entrante il telefono squilla e l'indicatore luminoso lampeggia. Se il servizio "CHI È" è attivo, il telefono visualizza il numero del chiamante e se il numero è registrato visualizza il nominativo associato. Per rispondere alla chiamata sollevare la cornetta oppure premere il tasto **Vivavoce** per dialogare direttamente in vivavoce.

UTILIZZA VIVAVOCE E RUBRICA

Telefonare con il vivavoce

Premere il tasto **Vivavoce** e comporre il numero oppure comporre il numero e premere il tasto **Vivavoce**. Utilizzando la seconda modalità è possibile correggere eventuali errori nella composizione del numero cancellando le cifre premendo il tasto **Funzione SX**.

Quando si attiva il vivavoce sullo schermo appare l'icona vivavoce.

Per regolare il volume dell'audio durante la conversazione, utilizzare i tasti **su o giù**. Al termine della conversazione premere il tasto **Vivavoce**.

Passare in vivavoce durante una chiamata

Mentre si sta telefonando con la cornetta, premere il tasto **Vivavoce** e quando appare sullo schermo l'icona vivavoce riagganciare la cornetta. Al termine della conversazione premere il tasto **Vivavoce**.

Utilizzo menù e rubrica

Per accedere al menù ed alle funzioni di Sirio* è sufficiente, in condizioni di riposo, selezionare **MENÙ** premendo il tasto **Funzione DX**, rendendo disponibili le voci seguenti:

- **Lista chiamate:** permette di accedere alle liste delle chiamate ricevute, non risposte ed effettuate.

SIRIO*

7

8

SIRIO*

- **Impostazione:** permette di accedere alle regolazioni del telefono ed alle funzioni avanzate: sveglia/allarme, impostazione della suoneria, regolazione del volume della suoneria, regolazione del contrasto dello schermo, impostazione del prefisso PABX, impostazione del tempo di flash, impostazione del tono tasti, impostazione data/ora, impostazione della lingua. È possibile navigare tra le diverse voci dei menù tramite i tasti **su o giù**, navigare indietro di un livello tramite il tasto **Funzione SX** oppure tornare alle condizioni di riposo premendo il tasto **R**.

Per accedere alla rubrica di Sirio*, partendo da condizioni a riposo, premere il tasto **Funzione SX** per visualizzare le opzioni della rubrica:

- Ricerca che permette di trovare i contatti memorizzati.
- "Cancella tutto?" Con cui cancellare tutti i contatti memorizzati.
- Stato della memoria per verificare lo spazio ancora disponibile nella memoria.

Per inserire un numero in rubrica, in condizioni di riposo digitare il numero desiderato e premere il tasto **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare. Procedere quindi inserendo il nome del contatto e premere nuovamente **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare.

ALTRE FUNZIONI

Utilizzo tasti di chiamata diretta M1-M4

Per memorizzare un numero in chiamata diretta, in condizioni di riposo digitare il numero desiderato e premere il tasto **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare. Procedere quindi inserendo il nome del contatto e premere uno dei tasti **M1-M4** per memorizzare.

Per chiamare il numero memorizzato premere il tasto **M1-M4** corrispondente e procedere come al solito alzando la cornetta o spingendo il tasto **Vivavoce**.

Altre funzioni

Sirio* dispone inoltre di funzionalità aggiuntive per semplificare l'utilizzo dell'apparecchio e migliorarne la fruibilità, quali la regolazione del volume del vivavoce e della cornetta telefonica attivi, tramite i tasti **su o giù**, la funzione di esclusione del microfono tramite il tasto **muto** e la funzione di messa in attesa di una conversazione (selezionando **MENÙ**).

Per ulteriori dettagli scaricare il manuale completo del prodotto dal sito tim.it

SIRIO*

9

INFORMAZIONI

Informazioni sulla Marcatura CE

Il telefono fisso Sirio*, è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea. Sul prodotto è apposta la marcatura CE per esprimere la conformità a detti requisiti.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.saiet.it/uedocs. Questo prodotto è stato progettato e costruito per essere usato in collegamento alla rete telefonica PSTN nazionale.

Informazioni sullo smaltimento del prodotto

Ai sensi del Decreto Legislativo 49/2014, attuazione della Direttiva 2012/19/UE, relativa allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile deve essere raccolta separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore.

SAIET Telecomunicazioni Srl, società iscritta al registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (numero di iscrizione IT08030000004097) garantisce anche attraverso l'adesione al consorzio Remedia l'attivazione delle corrette procedure in materia di trattamento, raccolta e riciclo e smaltimento della apparecchiatura. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essa è composta. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Fabbricato da: SAIET Telecomunicazioni Srl Via M.Serenari, 1 - 40013 Castel Maggiore (BO) www.saiet.it

Mod. 3603