


ALCATEL ONE TOUCH PIXI 4 (5") (5010D)


Configurazione MMS




Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per inviare e ricevere i messaggi multimediali (MMS) sul tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.

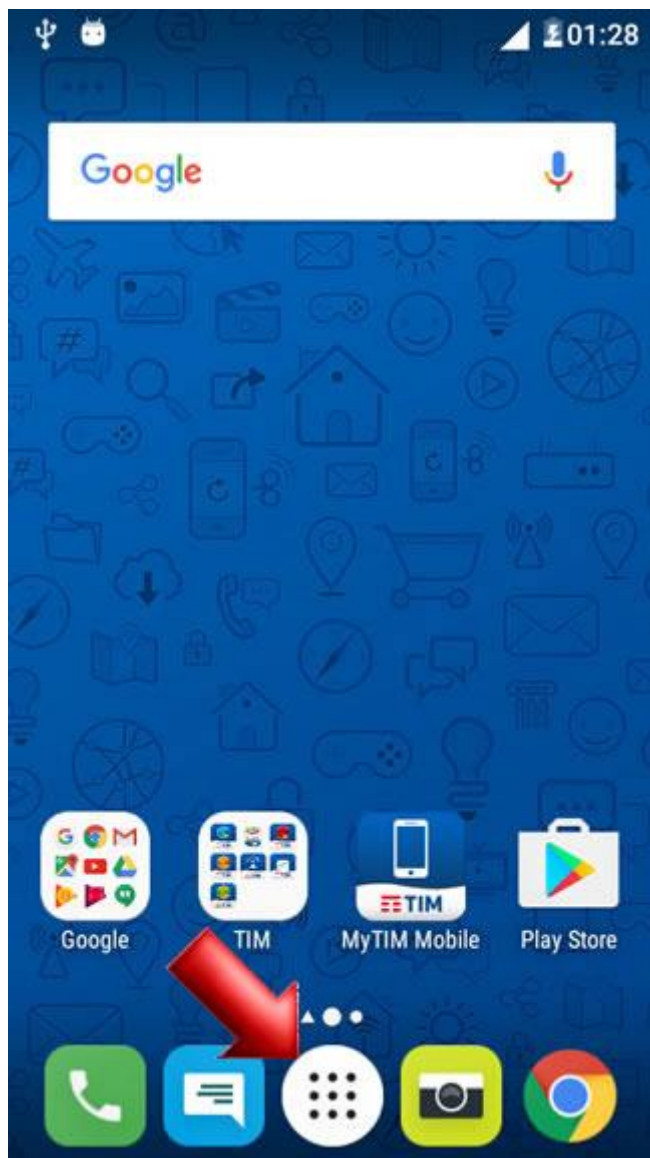


Dalla schermata Home, accedi al menù principale premendo l'icona al centro nella parte inferiore del display.

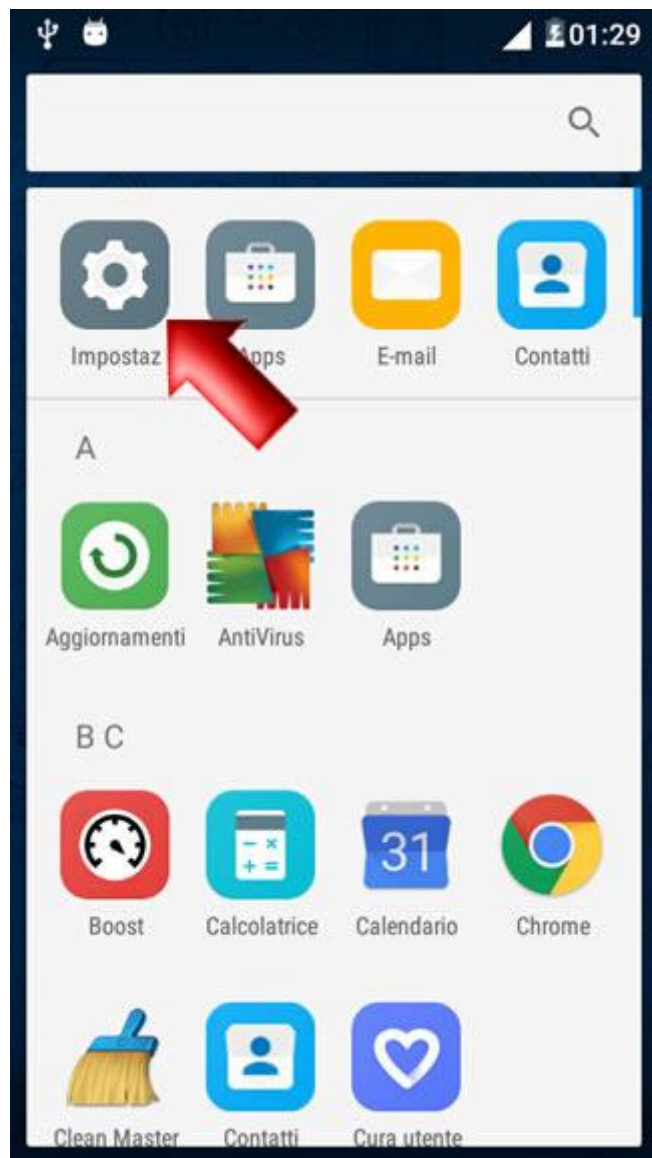

Seleziona quindi l'icona delle "Impostazioni".

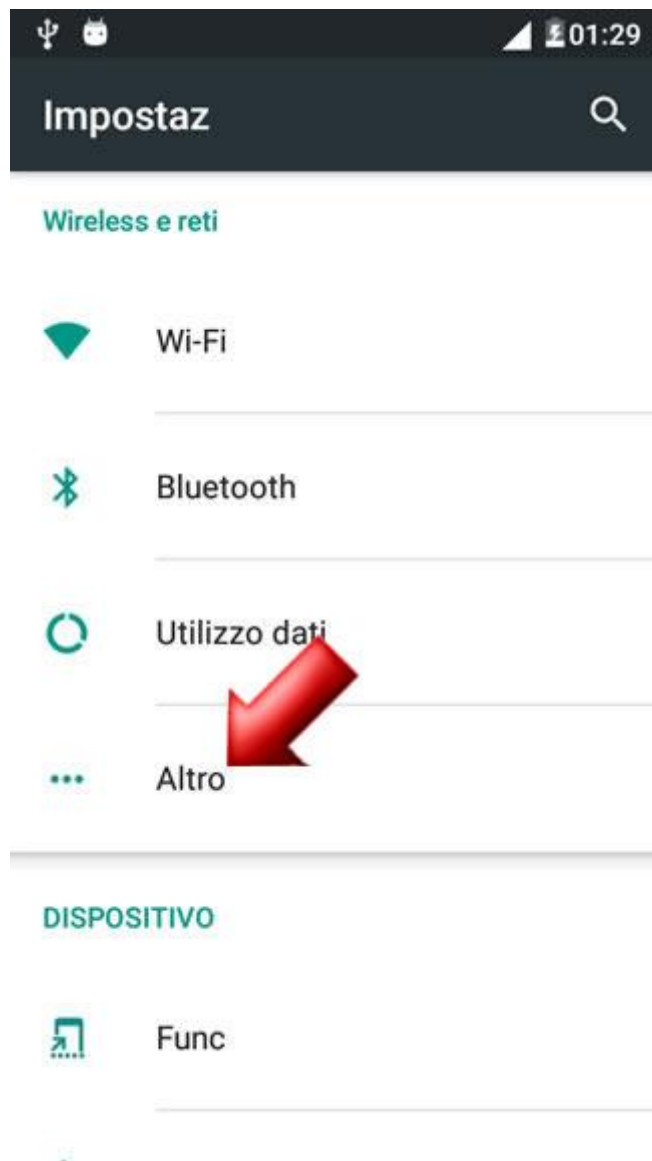


Scegli "Altro".

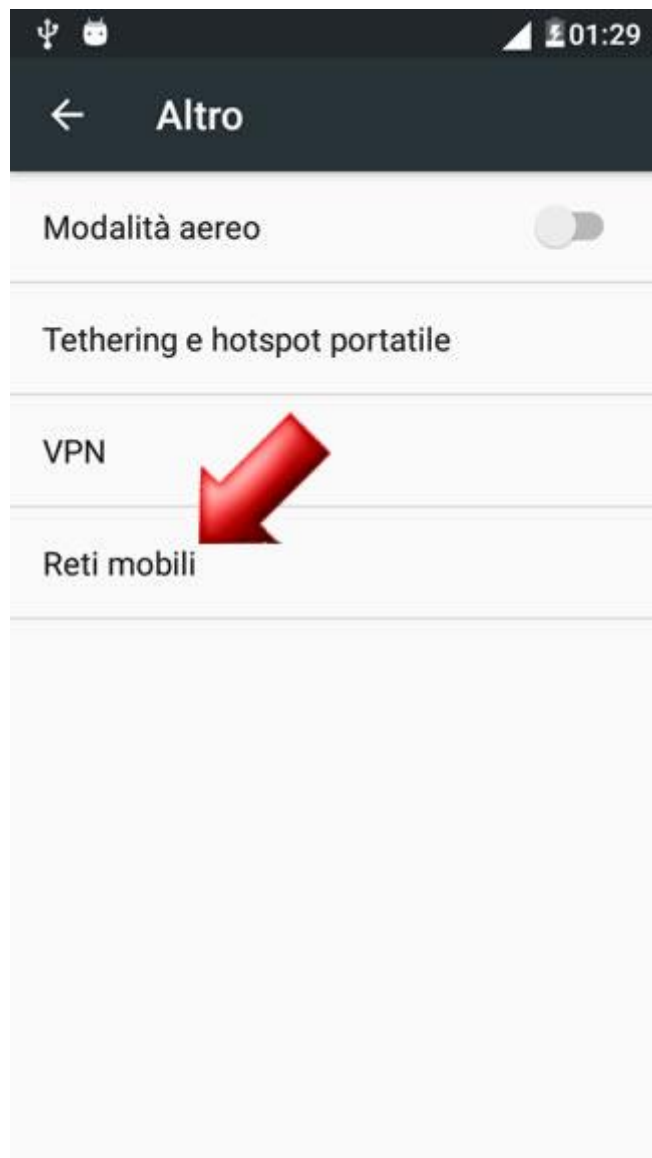


Seleziona la voce "Reti mobili".



Ora entra nel campo "Nomi punti di accesso".

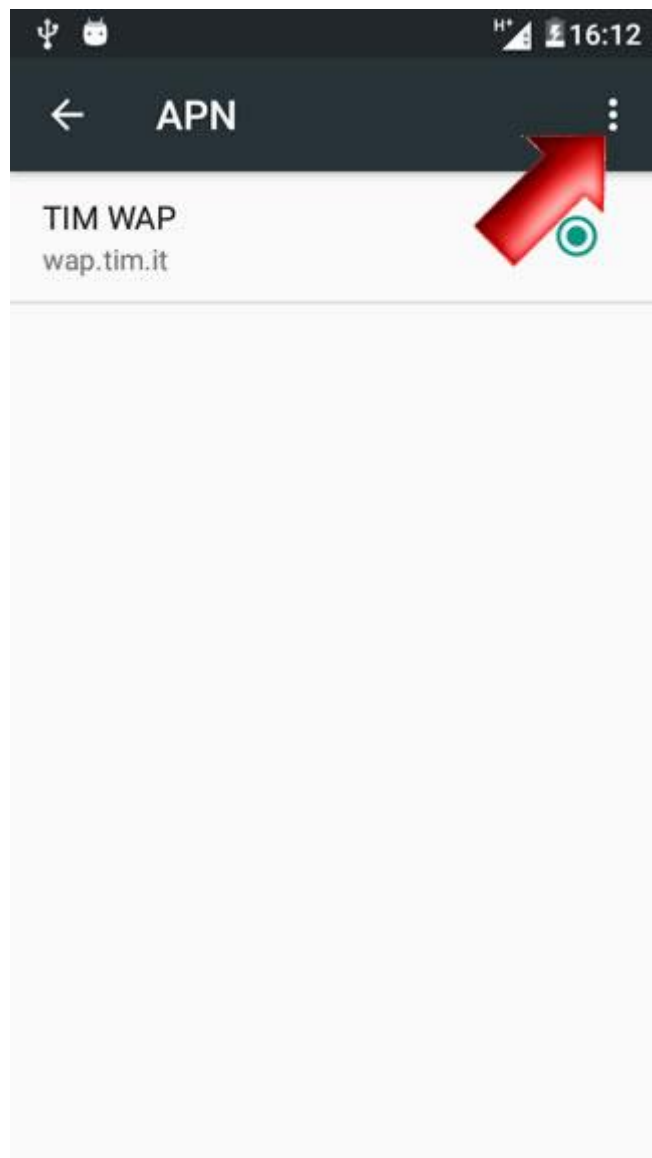

Premi il simbolo delle "Opzioni"
(quello in alto a destra).

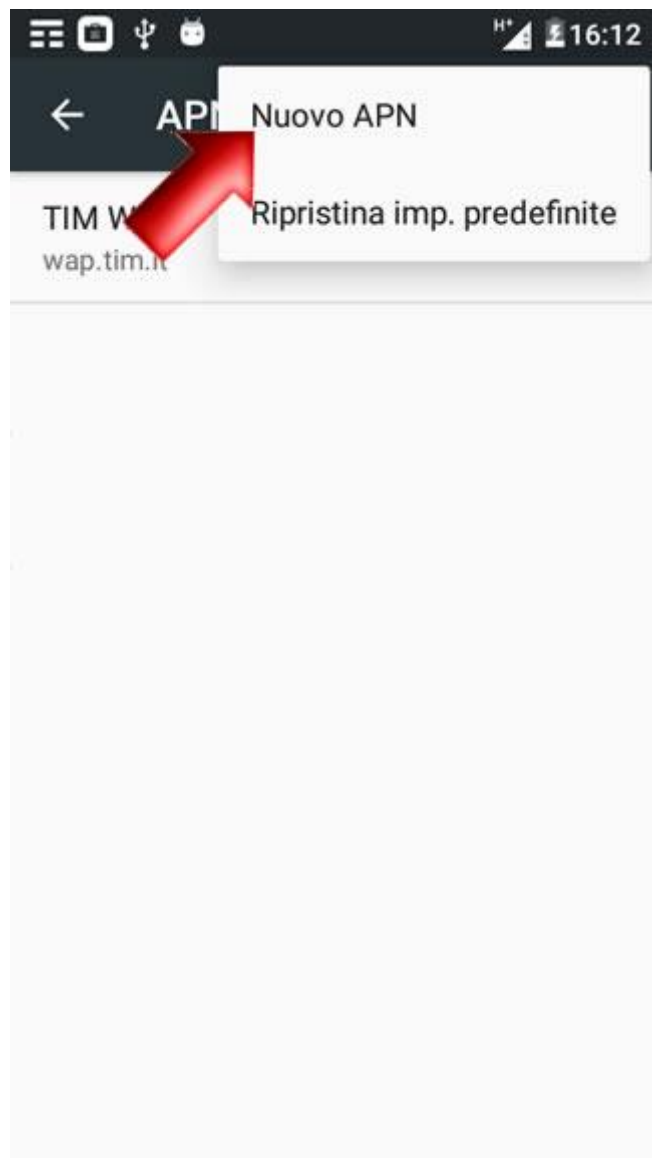

Seleziona la voce "Nuovo APN".



Modifica punto di accesso

Nome
TIM MMS

APN
unico.tim.it

Tipo APN
mms

Proxy
Non impostato


Porta
Non impostato

Nome utente
Non impostato


Password

Compila la schermata come raffigurato: nel campo "Nome" inserisci un nome identificativo per la connessione (TIM MMS) e come apn digita "unico.tim.it", accertati che la voce qui raffigurata "Tipo APN" sia impostata come "mms"


Lascia invariati il resto dei campi qui raffigurati e scorri la schermata verso il basso.

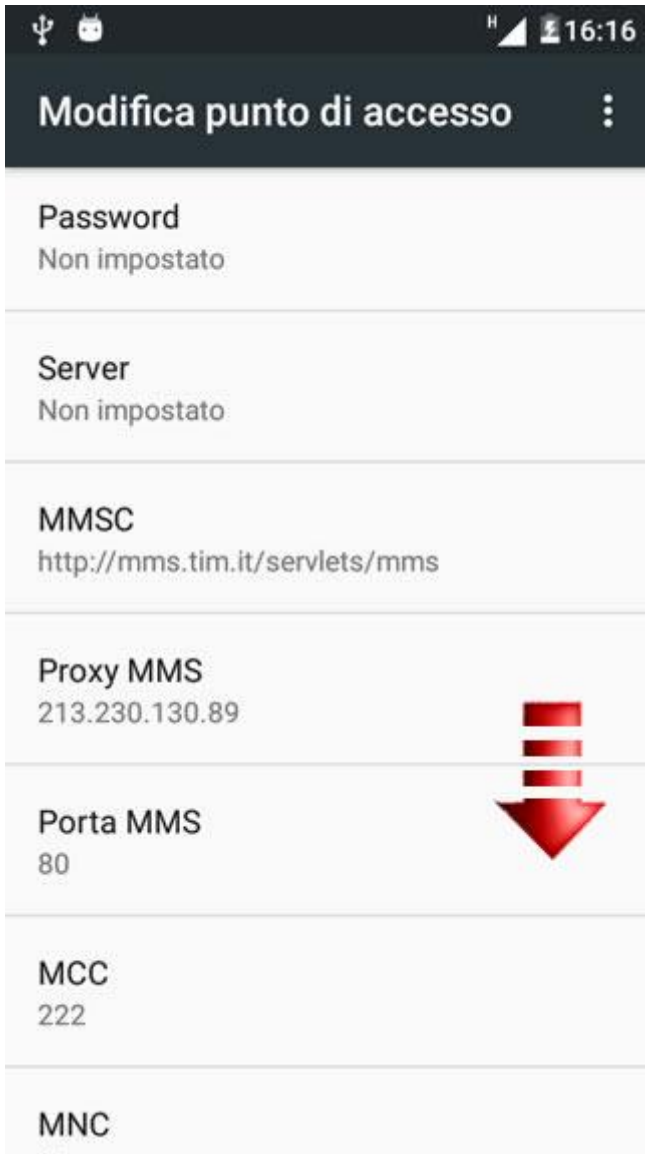


Nel campo "MMSC" digita l'indirizzo del server mms
"http://mms.tim.it/servlets/mms",
alla voce "Proxy MMS" scrivi l'indirizzo "213.230.130.89"
e come "Porta MMS" digita "80". ,
quindi scorri ancora la schermata verso il basso.

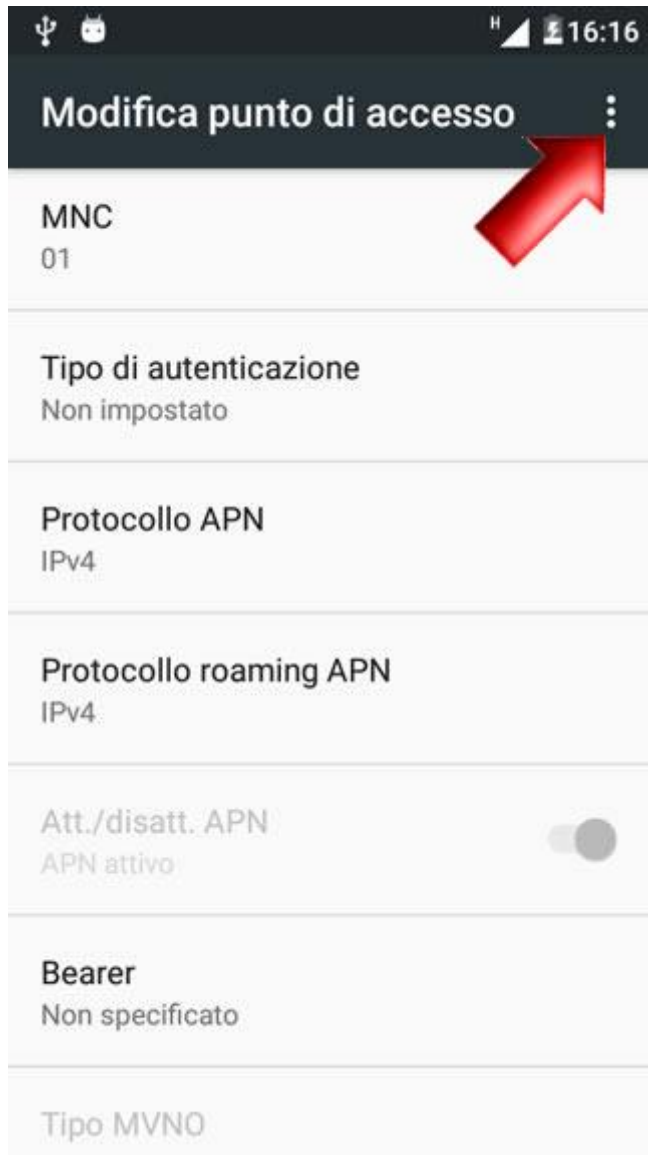

Lascia invariati il resto dei campi e premi di nuovo il tasto "Opzioni" (in alto a destra).

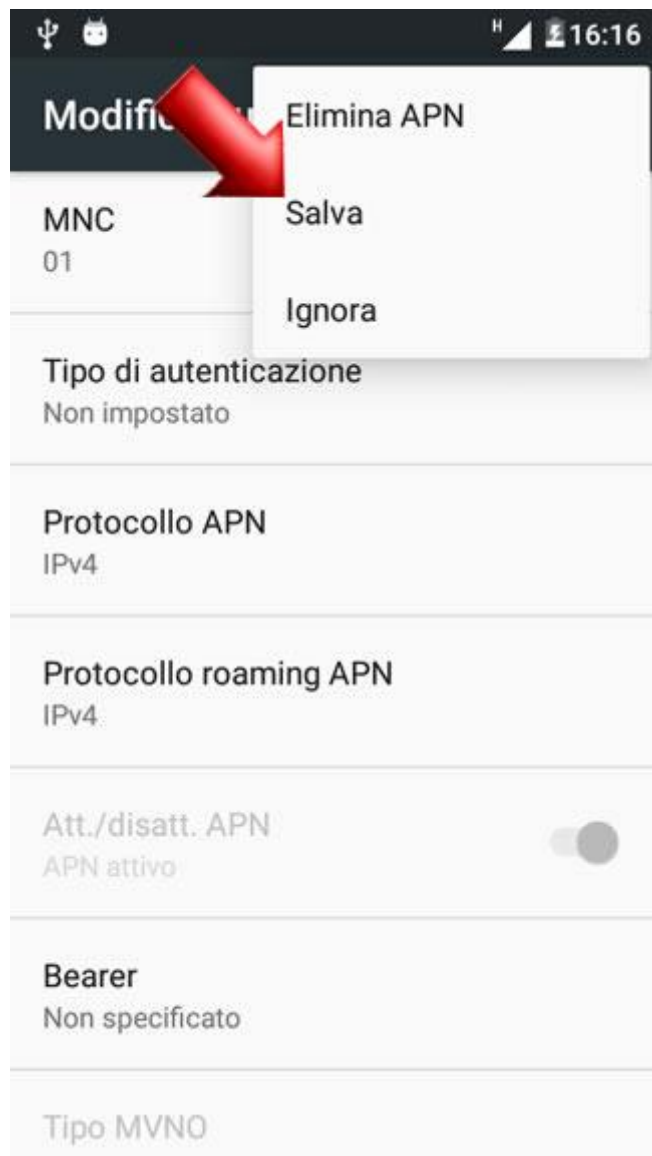

Seleziona la voce "Salva".

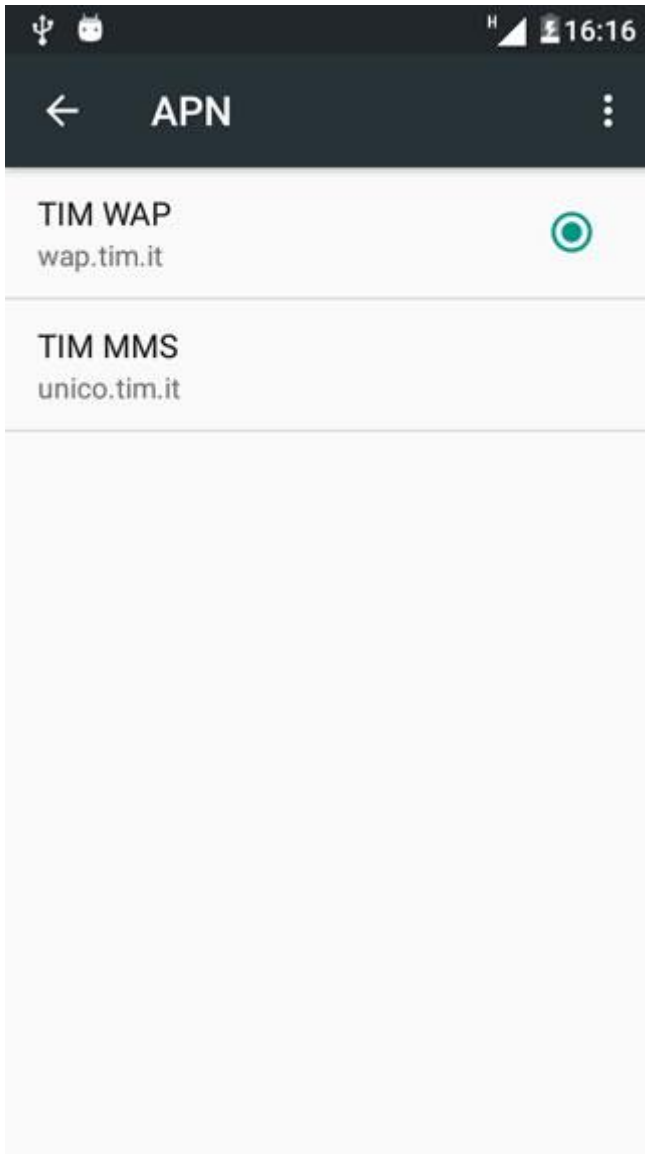

Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti.

Lascia preselezionato l'altro profilo, che resterà comunque quello predefinito per le navigazioni.

Lo smartphone è ora correttamente configurato per inviare e ricevere MMS.