

## LG K40S (LM-X430EMW)

### Configurazione MMS



Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per inviare e ricevere i messaggi multimediali (MMS) sul tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.




Dalla schermata Home,  
accedi alle Impostazioni.



Scorri verso il basso.



Prosegui verso il basso.

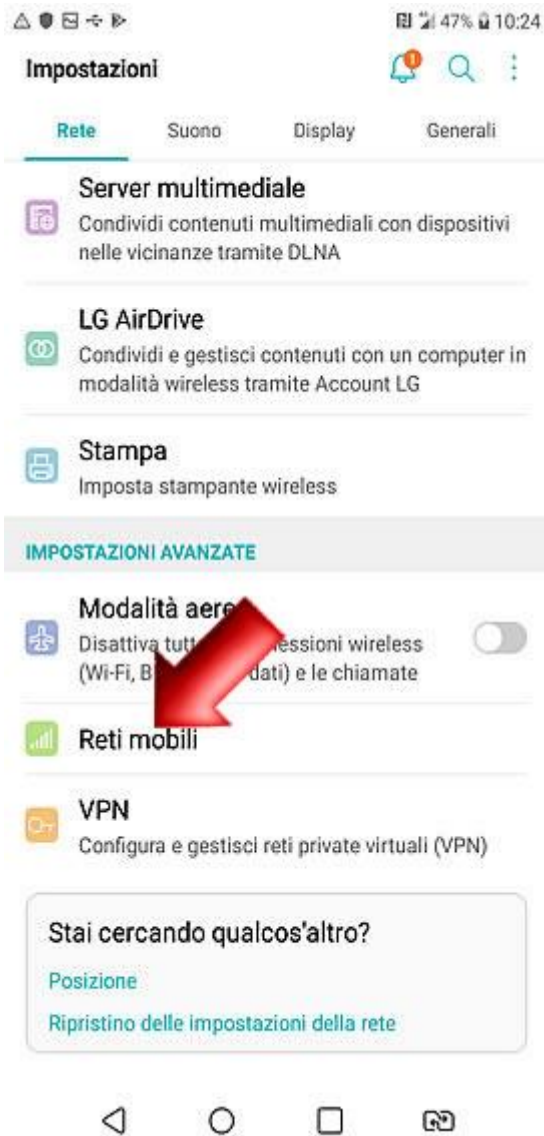

Seleziona la voce "Reti mobili".

← Reti mobili

Scheda SIM 1

Scheda SIM 2

VoLTE

Utilizza chiamate vocali e servizi di comunicazione di alta qualità su LTE



Modalità rete

Modalità di rete preferita WCDMA/4G automatico



Nomi punti di accesso

Imposta APN per il servizio dati

Operatori di rete

Seleziona un operatore di rete

Ora entra nel campo "Nomi punti di accesso".



Premi il simbolo delle "Opzioni"  
(quello in alto a destra).





Seleziona la voce "Aggiungi APN".







Il futuro firmato Telecom Italia

47% 10:25

← Aggiungi

Nome  
iTIM

APN  
unico.tim.it

Proxy  
Non impostato

Porta  
Non impostato

Nome utente  
Non impostato

Password  
Non impostato

Server  
Non impostato

MMSC  
http://mms.tim.it/servlets/mms

Proxy MMS  
213.230.130.89


Porta MMS

◀ ○ □ ↻

Compila la schermata come raffigurato:  
nel campo "Nome" inserisci un nome  
identificativo per la connessione (iTIM)  
e come apn digita "unico.tim.it".

Nel campo "MMSC" digita l'indirizzo  
del server mms "http://mms.tim.it/servlets/mms",  
alla voce "Proxy MMS" scrivi l'indirizzo "213.230.130.89".

Scorri la schermata verso il basso.

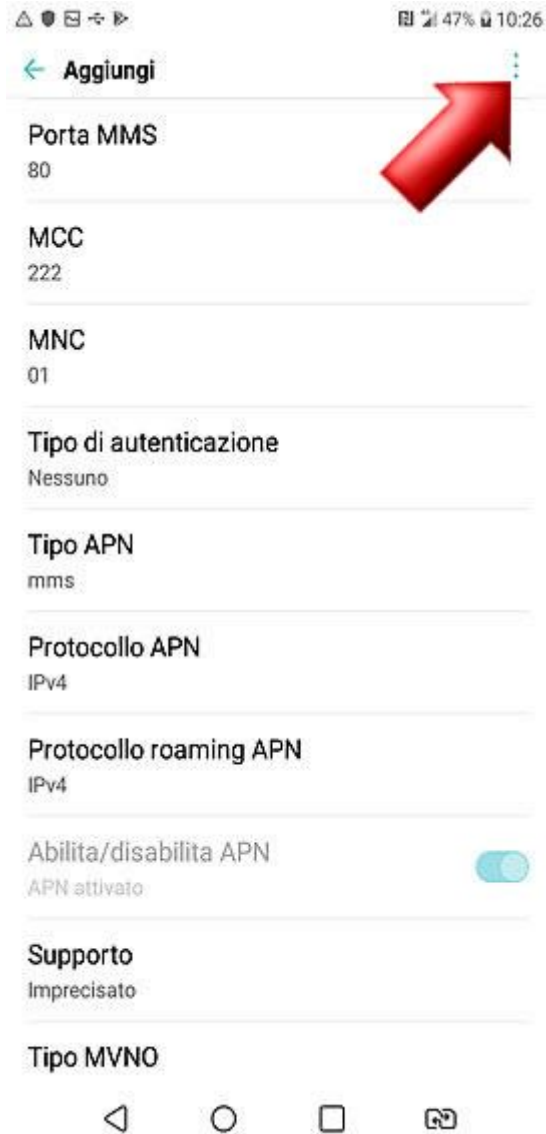

Come "Porta MMS" digita "80".

Accertati infine che l'ultima voce qui raffigurata "Tipo APN" sia impostata come "mms", quindi premi il simbolo in alto a destra.



Seleziona la voce "Salva".

Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti.

Lascia preselezionato l'altro profilo, che resterà comunque quello predefinito per le navigazioni.

Lo smartphone è ora correttamente configurato per inviare e ricevere MMS.