


SAMSUNG GALAXY J3 2017 (SM-J330FN)

Configurazione MMS




Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per inviare e ricevere i messaggi multimediali (MMS) sul tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.

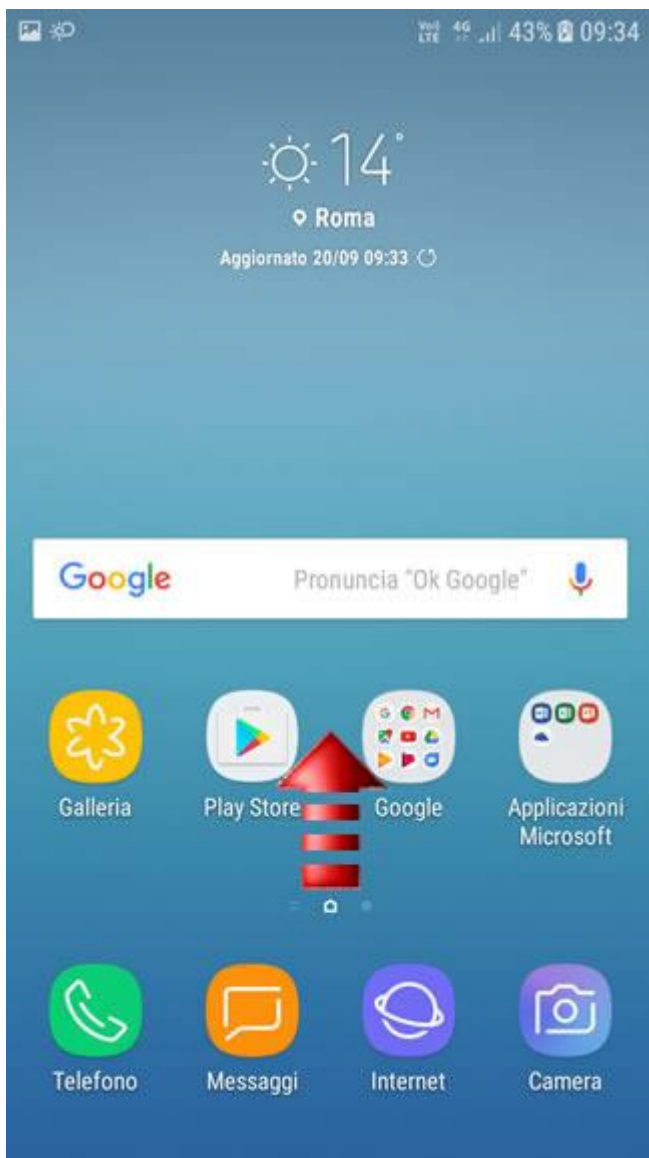


Dalla Home,
accedi al menù principale
facendo scorrere la schermata
verso l'alto.




Premi sull'icona
delle "Impostazioni".

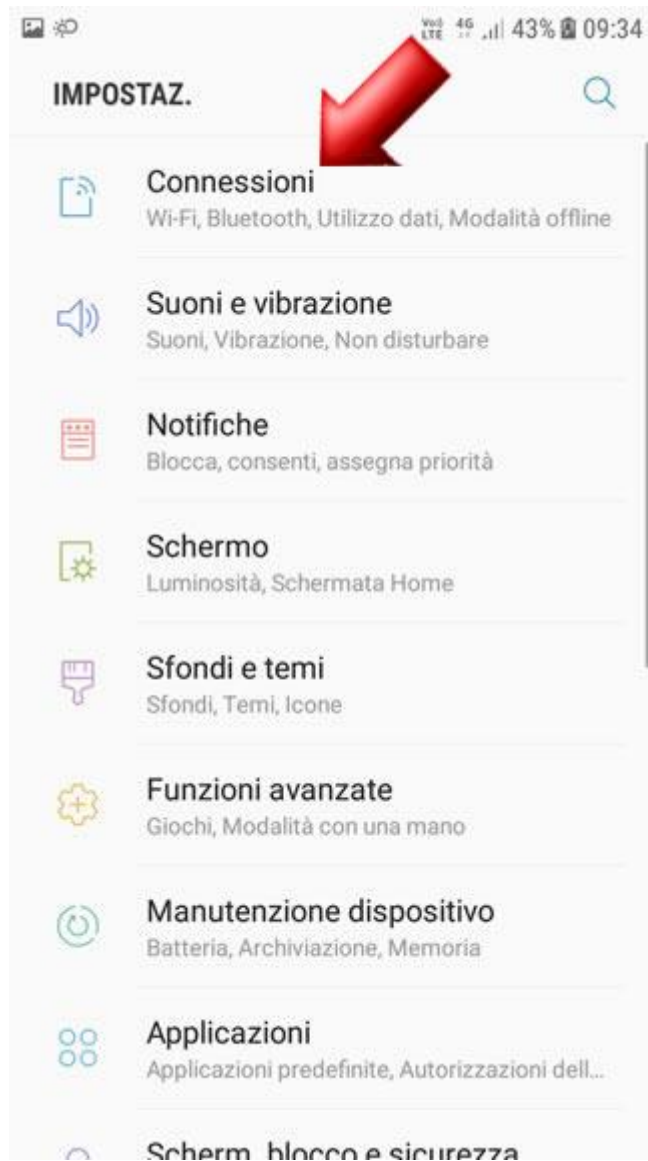


Seleziona quindi "Connessioni".

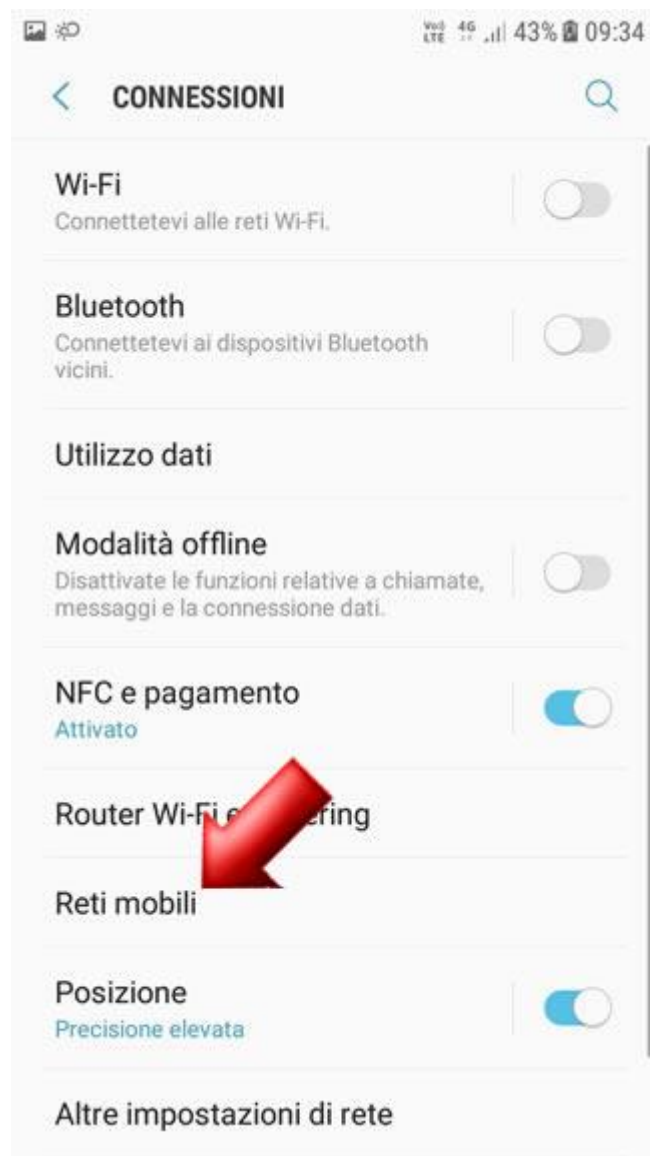

Scegli la voce "Reti mobili".

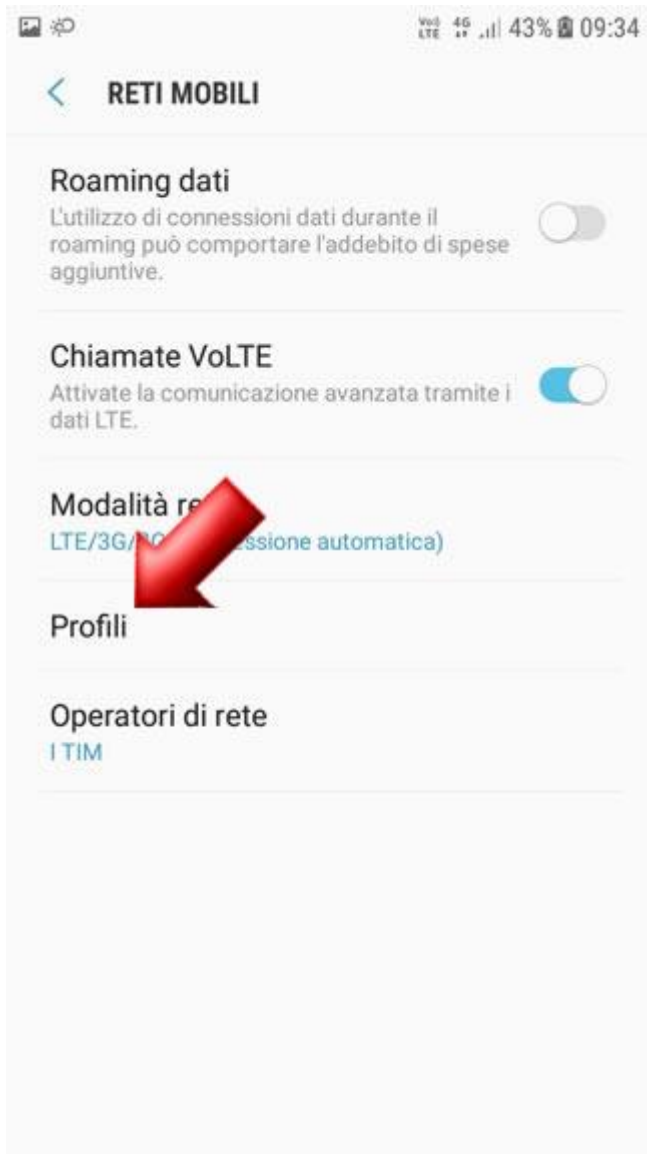

Ora entra nel campo "Profili".

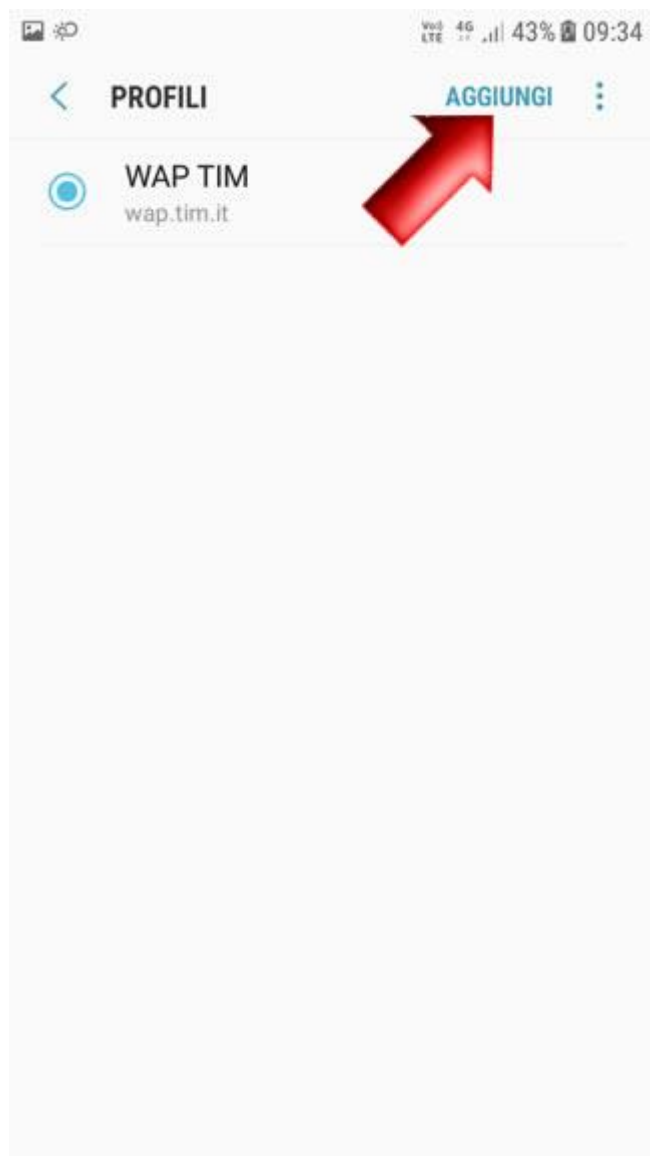

Premi "Aggiungi" in alto a destra per aggiungere un profilo.



MODIFICA PUNTO DI ACCESSO

Nome
iTIM

APN
unico.tim.it

Proxy
Impostazione non eseguita

Porta
Impostazione non eseguita

Nome utente
Impostazione non eseguita

Password
Impostazione non eseguita

Server
Impostazione non eseguita


MMSC
http://mms.tim.it/servlets/mms

Proxy MMS

Compila la schermata come raffigurato:
nel campo "Nome" inserisci un nome
identificativo per la connessione (iTIM)
e come apn digita "unico.tim.it".


Nel campo "MMSC"
digita l'indirizzo del server mms
"http://mms.tim.it/servlets/mms".

Scorri verso il basso.

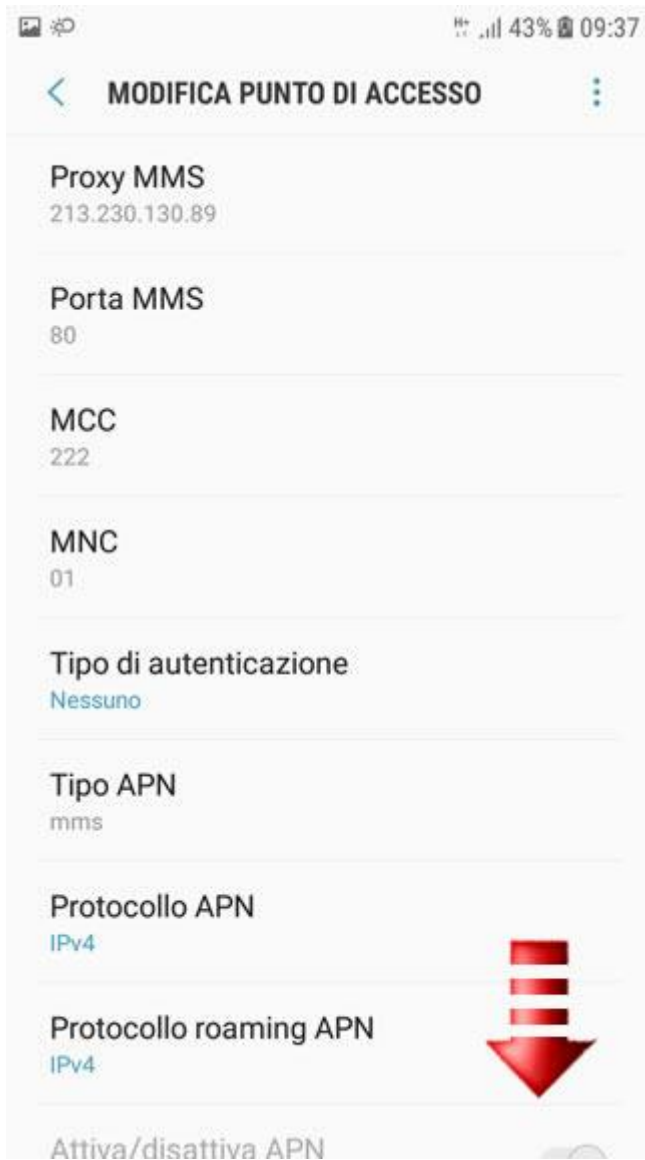


Alla voce "Proxy MMS"
scrivi l'indirizzo "213.230.130.89"
e come "Porta MMS" digita "80".


Accertati che l'ultima voce "Tipo APN"
sia impostata come "mms",
scorri ancora in basso.

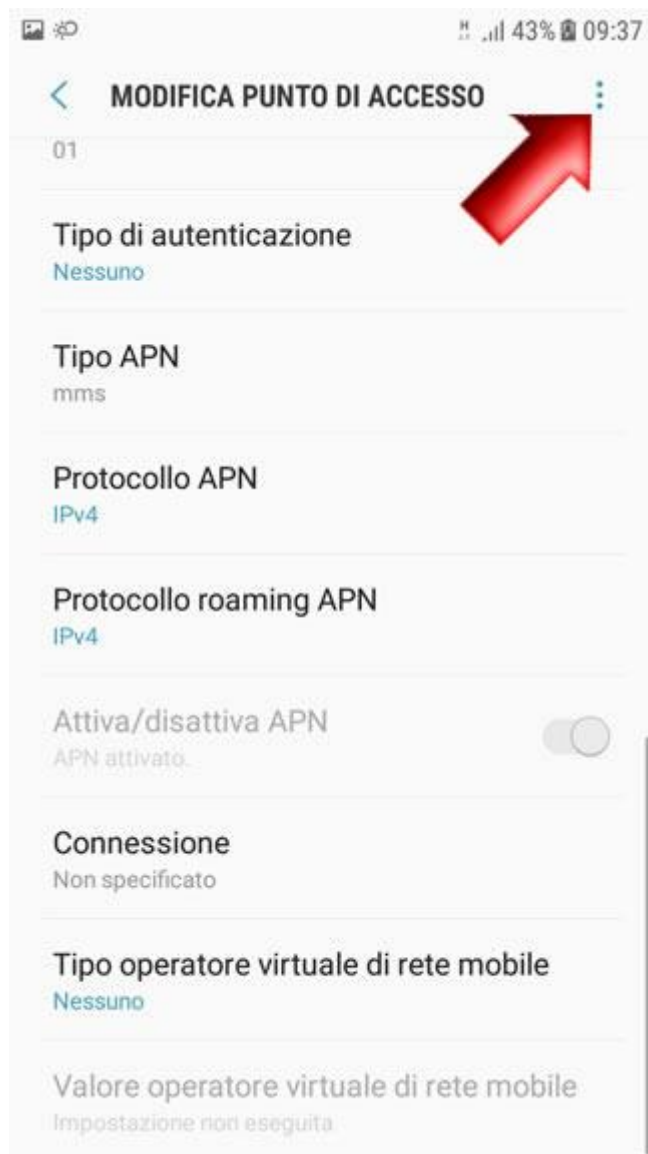

Premi il simbolo in alto a destra.

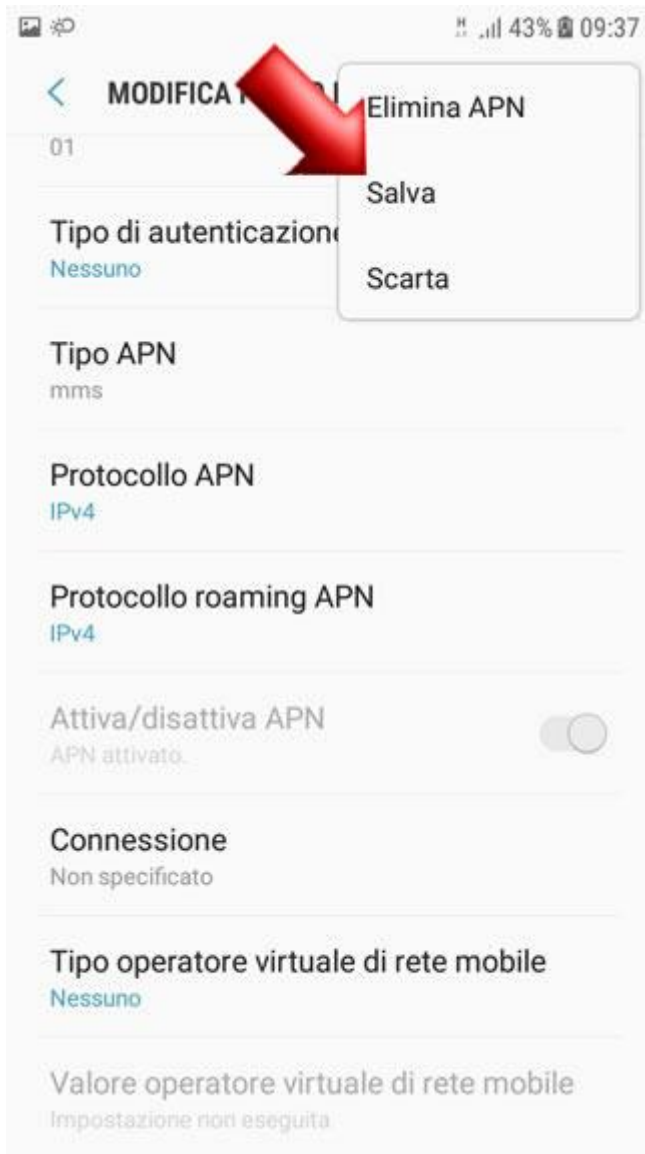

Seleziona la voce "Salva".

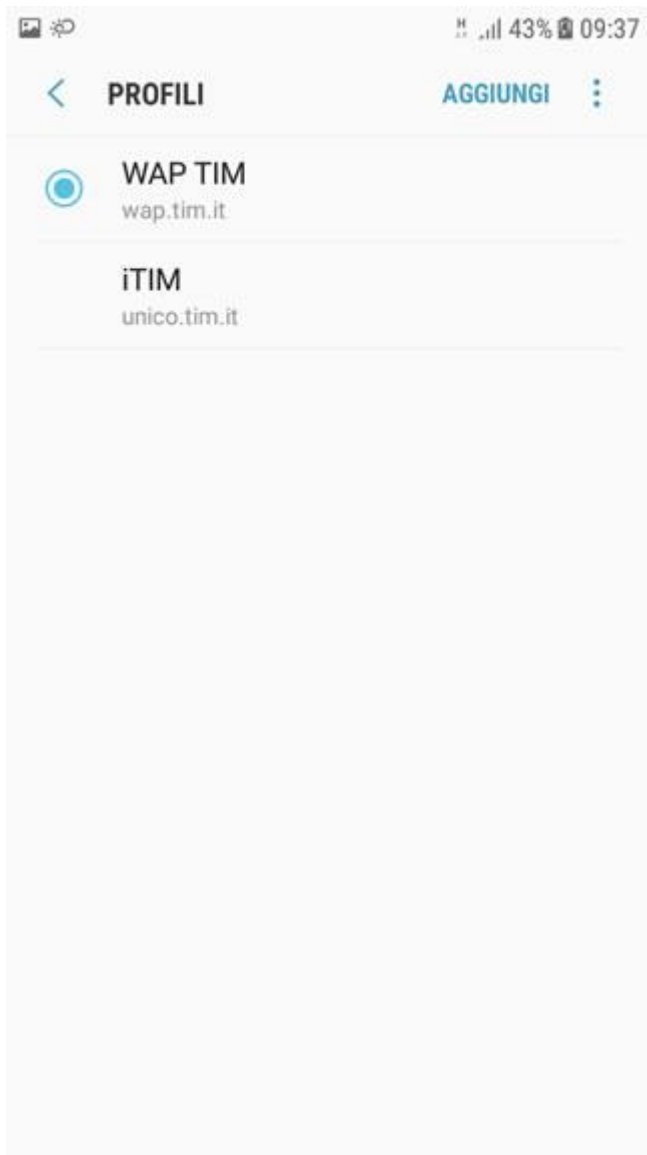

Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti.

Lascia preselezionato l'altro profilo, che resterà comunque quello predefinito per le navigazioni.

Lo smartphone è ora correttamente configurato per inviare e ricevere MMS.