



ZTE BLADE A450

Configurazione MMS



Dalla schermata Home, accedi al menù principale premendo l'icona centrale nella parte inferiore del display.





Scorri il menù generale fino ad arrivare all'icona delle "Impostazioni".



Scegli "Altro".






Seleziona la voce "Reti mobili".




Ora entra nel campo "Nomi punti di accesso".



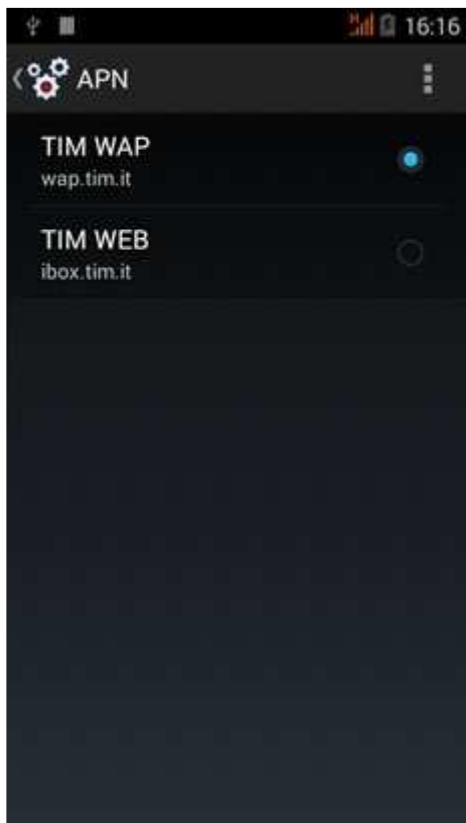

Premi il tasto delle "Opzioni"
(quello in basso a destra sullo smartphone).

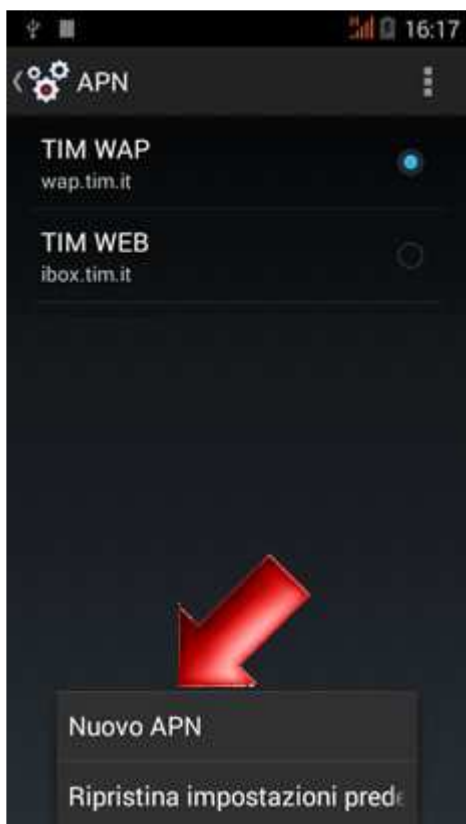


Seleziona la voce "Nuovo APN".





Compila la schermata come raffigurato:
nel campo "Nome" inserisci un nome identificativo
per la connessione (TIM MMS) e come apn
digita "unico.tim.it".

Accertati che la voce "Tipo APN" sia impostata
come "mms", quindi scorri la schermata
verso il basso.

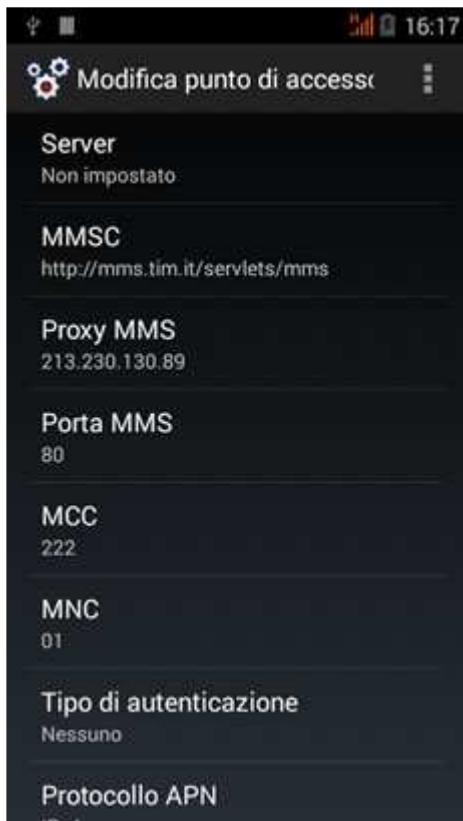

Nel campo "MMSC" digita l'indirizzo del server
mms "http://mms.tim.it/servlets/mms",
alla voce "Proxy MMS" scrivi l'indirizzo
"213.230.130.89" e come "Porta MMS"
digita "80".

Lascia invariato il resto dei campi raffigurati
e premi di nuovo il tasto "Opzioni"
(in basso a destra).






Seleziona la voce "Salva".



Dai conferma premendo "OK".



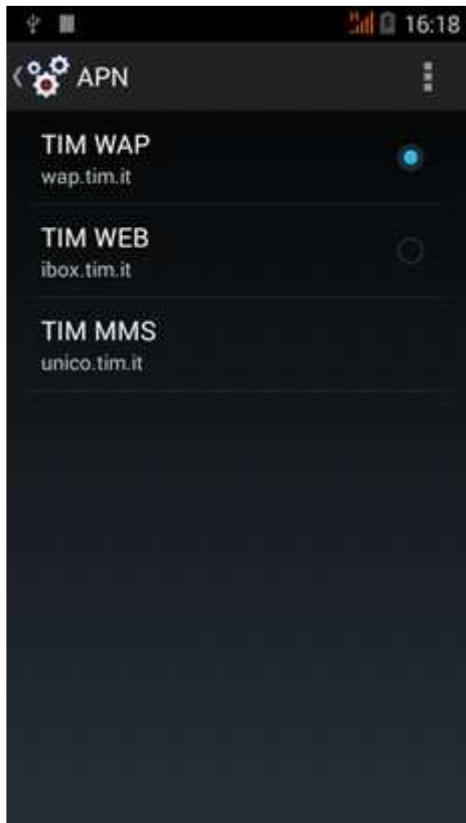

Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti. Lascia preselezionato l'altro profilo, che resterà comunque quello predefinito per le navigazioni.

Lo smartphone è ora correttamente configurato per inviare e ricevere MMS.

