



INSTALLAZIONE

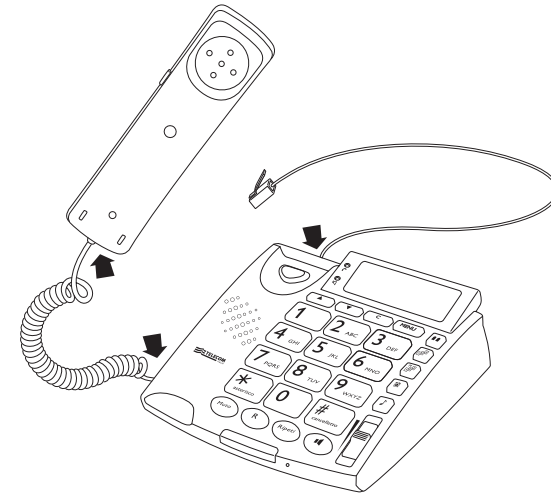


1. Inserire una estremità del cavo di collegamento della cornetta telefonica nella presa posta sulla sinistra della base del telefono e l'altra estremità nella presa alla base della cornetta telefonica.
2. Inserire uno dei connettori a plug del cavo telefonico in dotazione, nella presa posta sul retro della base del telefono e inserire il secondo connettore a plug (direttamente o con l'adattatore tripolare) alla presa della linea telefonica.
3. **Sganciare la cornetta, attendere l'accensione dello schermo e riagganciare.**

 **Attenzione:** dopo aver collegato Sirio Maxi alla linea telefonica è necessario sganciare la cornetta, attendere l'accensione dello schermo e riagganciare. Sirio Maxi è ora pronto a ricevere il numero del chiamante (se il servizio "CHI È" è attivo o se il centralino lo invia).


COME TELEFONARE CON IL SIRIO MAXI

1. Sollevare la cornetta e comporre il numero oppure comporre il numero e sollevare la cornetta. Utilizzando la seconda modalità è possibile correggere eventuali errori nella composizione del numero cancellando le cifre premendo il tasto **CANCELLA**. Durante la conversazione è possibile regolare il volume in ascolto mediante il selettore **Hi** o **Lo** posto sulla cornetta. Sullo schermo viene visualizzata la durata della conversazione, il timer parte tre secondi dopo la fine della selezione.
2. Al termine della conversazione riagganciare la cornetta, la scritta **TIMER** indica la durata della conversazione.

Telefonare con il Vivavoce

1. Premere il tasto **VIVAVOCE** e comporre il numero oppure comporre il numero e premere il tasto **VIVAVOCE**. Utilizzando la seconda modalità è possibile correggere eventuali errori nella composizione del numero cancellando le cifre premendo il tasto **CANCELLA**. Quando si attiva il vivavoce sullo schermo appare l'icona vivavoce.  Per regolare il volume dell'audio durante la conversazione, utilizzare il comando controllo volume a slitta.
2. Al termine della conversazione premere il tasto **VIVAVOCE**.



Passare in Vivavoce durante una telefonata

1. Mentre si sta telefonando con la cornetta, premere il tasto **VIVAVOCE** e quando appare sullo schermo l'icona vivavoce  riagganciare la cornetta.
2. Al termine della conversazione premere il tasto **VIVAVOCE**.

Rispondere ad una chiamata

Quando arriva una chiamata entrante il telefono squilla e l'indicatore luminoso lampeggia. Per rispondere alla chiamata sollevare la cornetta oppure premere il tasto **VIVAVOCE** per dialogare direttamente in vivavoce.

NOTA: per regolare il volume della suoneria agire sul selettore a tre livelli nel retro del telefono.

NOTA: durante la selezione premendo asterisco lo schermo mostra il simbolo , premendo cancelletto mostra il simbolo .

IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO

Premere il tasto **MENU** per entrare nel menù principale ed usare i tasti di navigazione **SU** e **GIÙ** per scorrere le voci del menù:

- IMPOSTA LINGUA
- DATA/ORA
- CONTRASTO LCD
- CODICE PABX
- INSERIRE RUBRICA
- MODIFICA RUBRICA
- CHIAM.DIRETTA
- TEMPO FLASH

Premere **MENU** per selezionare la voce desiderata e usare i tasti di navigazione **SU** e **GIÙ** per selezionare le opzioni, premere **MENU** per confermare la programmazione.

Premere **CANCELLA** per uscire oppure sganciare e riagganciare la cornetta.

Per impostare la data e ora premere **MENU**, scegliere la voce di menù **DATA/ORA**, premere **MENU**, premere **SU** o **GIÙ** per impostare il valore corretto di anno, ora, minuti, mese e giorno, confermando ogni volta con il tasto **MENU**. Premere **CANCELLA** per uscire.

Per inserire un contatto in rubrica premere **MENU**, scegliere la voce di menù **INSERIRE RUBRICA**, premere nuovamente **MENU** e alla richiesta **INSERIRE NUMERO** inserire il numero e confermare con **MENU**, alla richiesta **INSERIRE NOME** inserire il nome e confermare con **MENU**. Premere **CANCELLA** per uscire.

 **Attenzione:** Il telefono esce dal menù e si riporta automaticamente nello stato di riposo, se non viene premuto un tasto entro 10s.

COME RISOLVERE I PROBLEMI PIÙ COMUNI

Qualora si verificassero malfunzionamenti, prima di richiedere l'intervento dell'Assistenza Tecnica consigliamo di rileggere le istruzioni e di verificare i punti seguenti.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il telefono risulta muto	Il collegamento del telefono non è stato fatto correttamente	Controllare il corretto inserimento della spina nella presa della linea telefonica e del cavo di collegamento alla cornetta nelle relative prese
Lo schermo è spento	Non è stata collegata la linea telefonica alla presa	Collegare il telefono alla linea telefonica
	Il telefono è stato collegato per la prima volta alla linea telefonica	Il telefono funziona senza batterie, la prima volta occorre sganciare, attendere l'accensione dello schermo e riagganciare la cornetta
Il telefono non seleziona	La linea è impegnata da un altro telefono dell'impianto	Attendere la liberazione della linea. Se il malfunzionamento persiste, staccare il telefono dalla linea ed utilizzare un altro telefono, verificando se la linea funziona correttamente
Il telefono squilla ma non appare il numero del chiamante	Il servizio "CHI È" non è stato attivato	Contattare il 187 per attivare il servizio "CHI È"

Le informazioni riportate in questa guida rapida sono ritenute affidabili e precise, tuttavia ci si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti senza preavviso.

Telefono Sirio Maxi



Guida rapida




INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto Sirio Maxi, il nuovo telefono di Telecom Italia dotato di tasti grandi e di un ampio schermo.

Principali caratteristiche

- Tasti e schermo grandi
- Volume facilmente regolabile, anche in Vivavoce
- Ecologico, funziona senza batterie e alimentatore
- Indicatore luminoso chiamata in arrivo
- Visualizzazione numero chiamante (con CHI È attivo)
- 125 contatti in rubrica
- Installabile anche a parete



Sirio Maxi rispetta l'ambiente e non necessita di batterie o alimentatore.

La dichiarazione ambientale completa è disponibile su www.telecomitalia.com/sostenibilita


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Base
- 1 Cornetta telefonica
- 1 Cavo di collegamento alla cornetta telefonica
- 1 Cavo di linea
- 1 Guida rapida
- 1 Certificato di garanzia

Il manuale completo di Sirio Maxi è disponibile sul sito www.telecomitalia.it

Per utilizzare al meglio il telefono Sirio Maxi e accedere ai servizi e alle offerte di Telecom Italia, consultare il sito www.telecomitalia.it o chiamare il servizio clienti 187.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

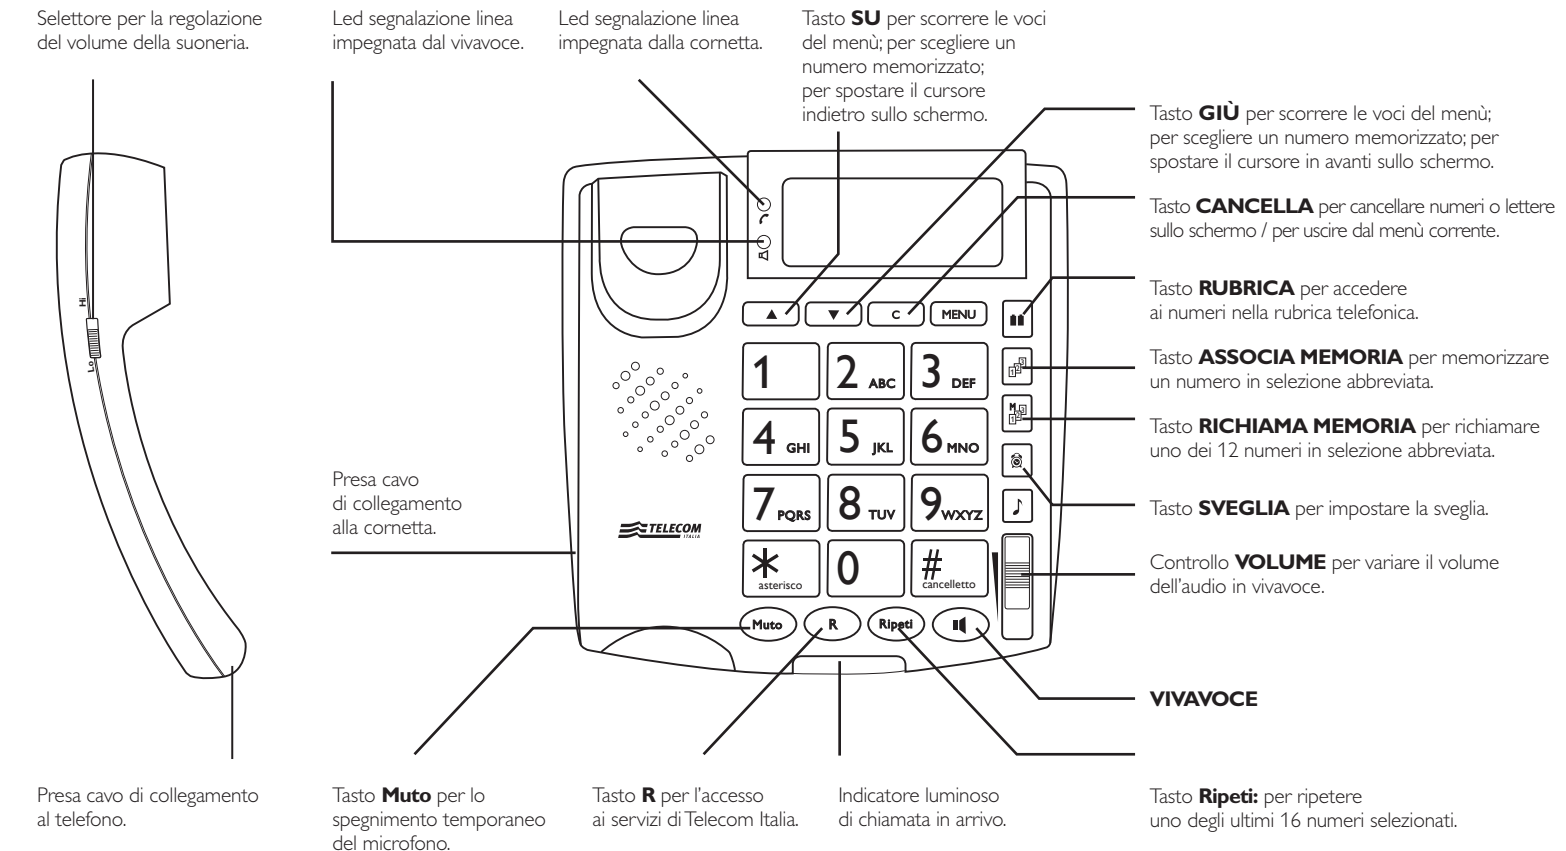

SCHERMO



Prima riga

- OUT: compare durante la consultazione delle chiamate effettuate assieme al numero della chiamata
- IN: compare durante la consultazione delle chiamate ricevute assieme al numero della chiamata
- NEW: compare se la chiamata è nuova e non consultata
- REP: compare se la chiamata non consultata è ripetuta



Sveglia: è accesa quando la funzione sveglia è attiva



Muto: è accesa quando la funzione muto è attiva

Tra Sveglia e Muto viene visualizzata l'ora nel formato hh:mm



Vivavoce: è accesa quando la funzione vivavoce è attiva

Tra Muto e Vivavoce viene visualizzata la data nel formato GG/MM

A telefono a riposo

Sulla seconda riga viene visualizzato:

- a sinistra il numero delle chiamate totali ricevute (indicato sulla terza riga con la scritta **TOT**).
- a destra il numero delle nuove chiamate ricevute non ancora consultate (indicato sulla terza riga con la scritta **NUOVE**).

A chiamata in arrivo

Sulla seconda riga viene visualizzato il numero del chiamante (con il servizio "CHI È" attivo)
Sulla terza riga, il nome del chiamante, se presente nella rubrica.

Durante la conversazione

Sulla seconda riga viene visualizzato prima il numero di telefono chiamato e poi la durata della conversazione nel formato mm-ss.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La Soc. SAIET Telecomunicazioni Srl dichiara, sotto la propria responsabilità, che il telefono Sirio Maxi è conforme alla Direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999 e soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza, in quanto progettato e costruito in conformità alle seguenti Norme Armonizzate:

- EN 60950-1
- EN 55022
- EN 55024

La conformità ai suddetti requisiti essenziali, viene attestata mediante l'apposizione della Marcatura **CE** sul prodotto. Copia integrale della dichiarazione di conformità è disponibile a richiesta presso SAIET Telecomunicazioni Srl. Questo prodotto è stato progettato e costruito per essere usato in collegamento alla rete telefonica analogica PSTN nazionale.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Informazione agli utenti

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che l'apparecchiatura, alla fine della propria vita utile deve essere raccolta separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

SAIET Telecomunicazioni Srl, società iscritta al registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (numero di iscrizione IT08030000004097) garantisce anche attraverso l'adesione al consorzio Remedia l'attivazione delle corrette procedure in materia di trattamento, raccolta e riciclo e smaltimento della apparecchiatura. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essa è composta. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.